



Sistemas de Interior

■ Plisadas

■ Panel Japonés

■ Rolobox

■ Venecianas

■ Estores

■ Enrollables

■ Vertical

■ Lucernario

■ Cortinas

■ Teatro

Menú ppal.

www.ibersolsp.com

Tejidos & Materiales

|| Basic Opaco

|| Karellis

|| Screen Bass

|| Black Out

|| Screen Bambú

|| Natura / N.Opaco

|| Zen Lino

|| Naté Trevira

|| Seda

|| Metallic

|| Oslo Nordic

|| Dina Oro

|| Riga Nordic

|| Nadin Nordic

|| Reyki Nordic

|| Noru Nordic

|| Artic/Baltic Nordic

|| VIP FR

| Cine

|| Basic

|| Screen
7510/5500/8505

|| Shantung

|| Zen Kioto

|| Colortex

|| Loneta Color

|| Praga

| Mineral

| Vertical Aluminio / PVC

| Vertical & Veneciana
Madera

| Ópera

| Viena Opaco

| Loto / Arce


| Veneciana Aluminio

| Plisadas



|| BASIC
o p a c o

BASIC
o p a c o

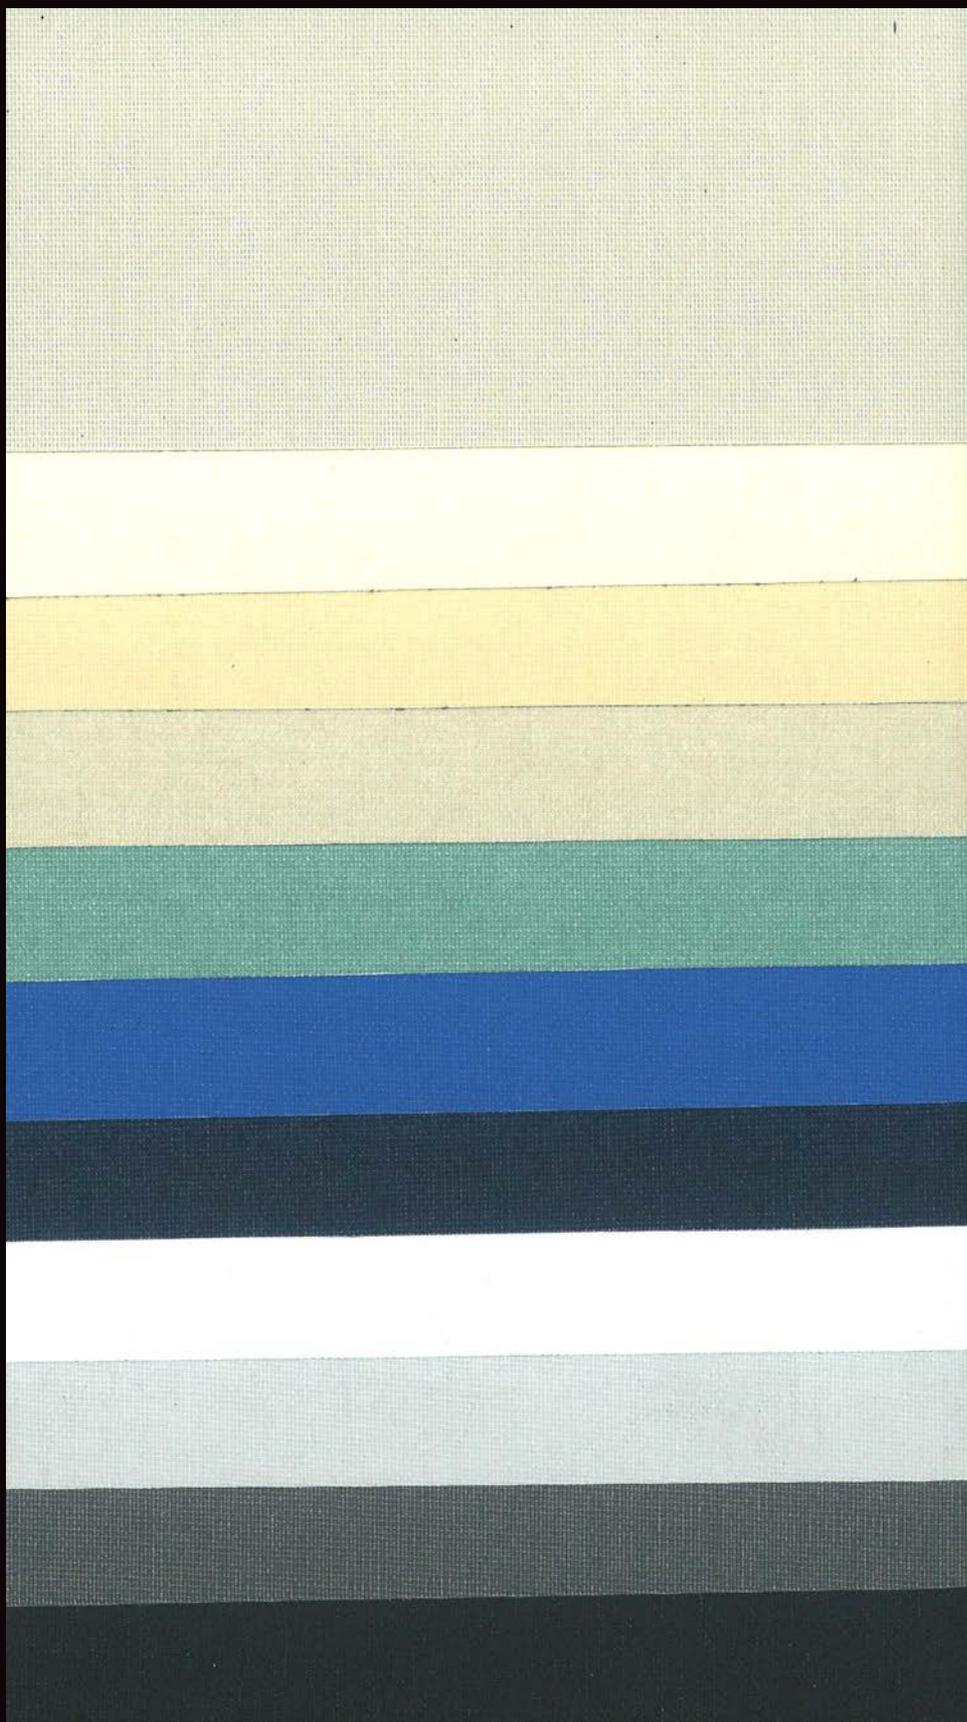

BOE8
Crudo

BOE2
Champagne

BOE1
Trigo

BOE4
Arena

BOE5
Jade

BOE9
Añil

BOE6
Marino

BOE3
Blanco

BOE7
Perla

BOE10
Antracita

BOE11
Negro

menú



Características Técnicas

- **Composición** 100% Poliéster
- **Espesor** 0,40 mm
- **Peso** 326 g/m²
- **Ancho** 200 cm (disponible en 240 y 270 cm para algunas referencias)
- **Transmisión a la luz** 0% (tejido 100% opaco)
- **Absorción a la luz** 18%
- **Reflexión a la luz** 82%
- **Solidez de colores a la luz** 7 / 7
- **Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo. No frotar. Usar detergentes neutros.

Cara al exterior blanca en todas las referencias para mayor reflexión de la luz.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

No contiene CFC ni PVC.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 11 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

**ibersol**

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| MINERAL

MINERAL



MI01 Sal

MI02 Yeso

MI03 Arena

MI04 Dolomita

MI05 Pirita

MI06 Pizarra

MI07 Platino

MI08 Mercurio

MI09 Carbón

MI10 Celestina

MI11 Azurita

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% fibra de vidrio aprestada, sin PVC ni halógeno.
■ Espesor	0,35 mm
■ Peso	295 g/m ²
■ Ancho	89 mm
■ Coefficiente de apertura	1-2%
■ Bloqueo de rayos UV	Hasta un 93% (según referencias)
■ Resistencia a la rotura	Urdimbre: > 120 daN/5 cm Trama: > 140 daN/5 cm
■ Alargamiento a la rotura	Urdimbre / Trama: < 5%
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre / Trama: ≥ 4 daN
■ Resistencia al doblado	Urdimbre / Trama: ≥ 10 daN/5 cm
■ Solidez de los colores a la luz	7 / 8
■ Estabilidad dimensional para lamas verticales	Torsión: ≤ 10° Combado: ≤ 5 mm
■ Clasificación ante el fuego	Ingnífugo, M1 NFP 92 503
■ Mantenimiento	Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Utilizar una goma vegetal para eliminar las manchas superficiales.

Tejido recomendado para la confección de Cortinas Verticales.

Disponible en 11 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| ZEN KIOTO

ZEN KIOTO



ZK01

ZK02

ZK03

ZK04

ZK05

menú



Características Técnicas

- **Composición** 87,5% PAP / 12,5% PES
- **Espesor** 0,45 mm
- **Peso** 220 g/m²
- **Ancho** 180 cm, 89 mm
- **Solidez de los colores a la luz** ≥ 4
- **Encogimiento** 2%
- **Mantenimiento** Cepillado suave en seco.

Este tejido contiene materiales naturales. Las pequeñas irregularidades en su trama son parte de su atractivo y en ningún caso podrán ser objeto de reclamación.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Verticales.

Tejido decorativo, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.

Disponible en 5 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com




Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| ZEN LINO

ZEN LINO

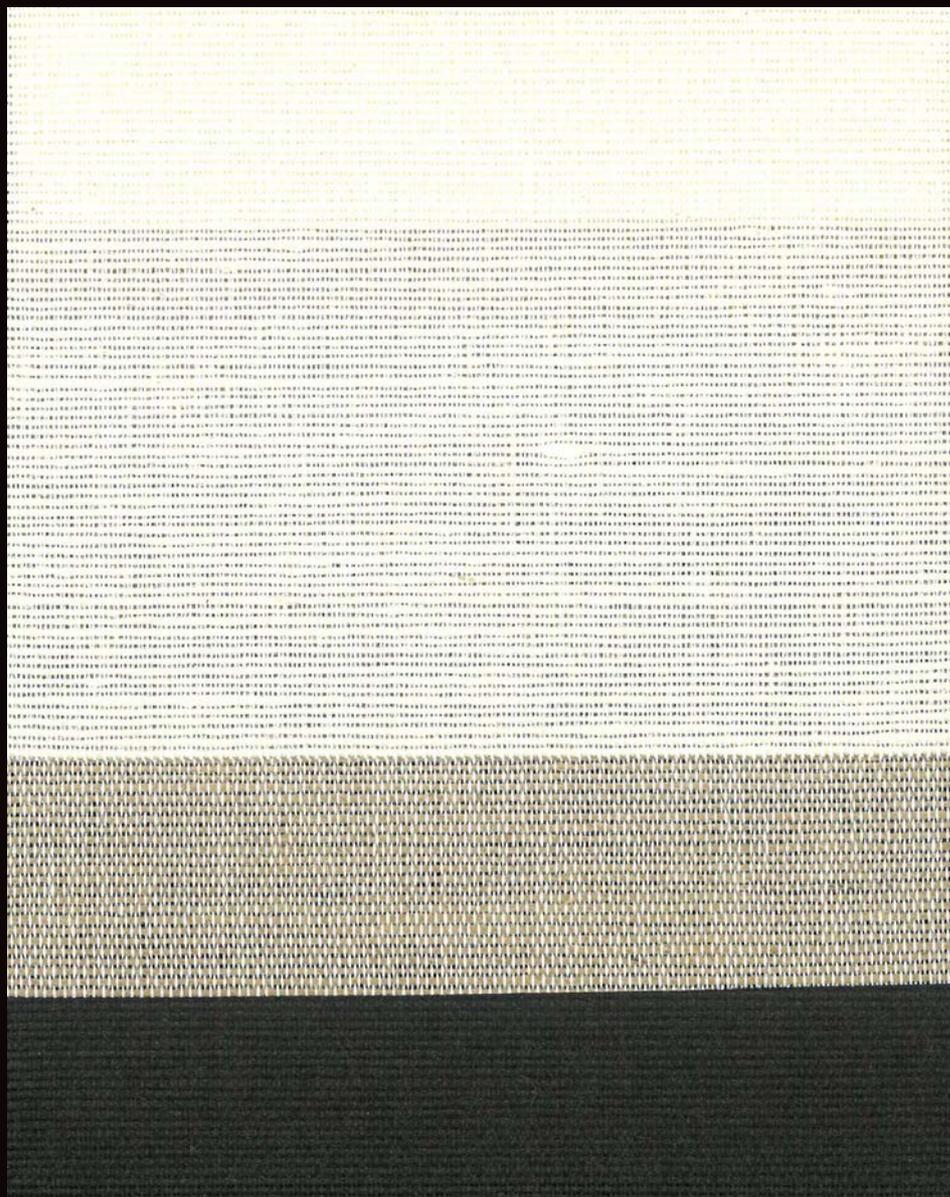

ZL01

ZL02

ZL03



Características Técnicas

■ Composición	74% JUT / 26% PES
■ Espesor	0,65 mm
■ Peso	365 g/m ²
■ Ancho	180 cm
■ Solidez de los colores a la luz	≥ 3
■ Encogimiento	2%
■ Mantenimiento	Cepillado suave en seco.

Este tejido contiene materiales naturales. Las pequeñas irregularidades en su trama son parte de su atractivo y en ningún caso podrán ser objeto de reclamación.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Tejido decorativo, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.


Disponible en 3 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

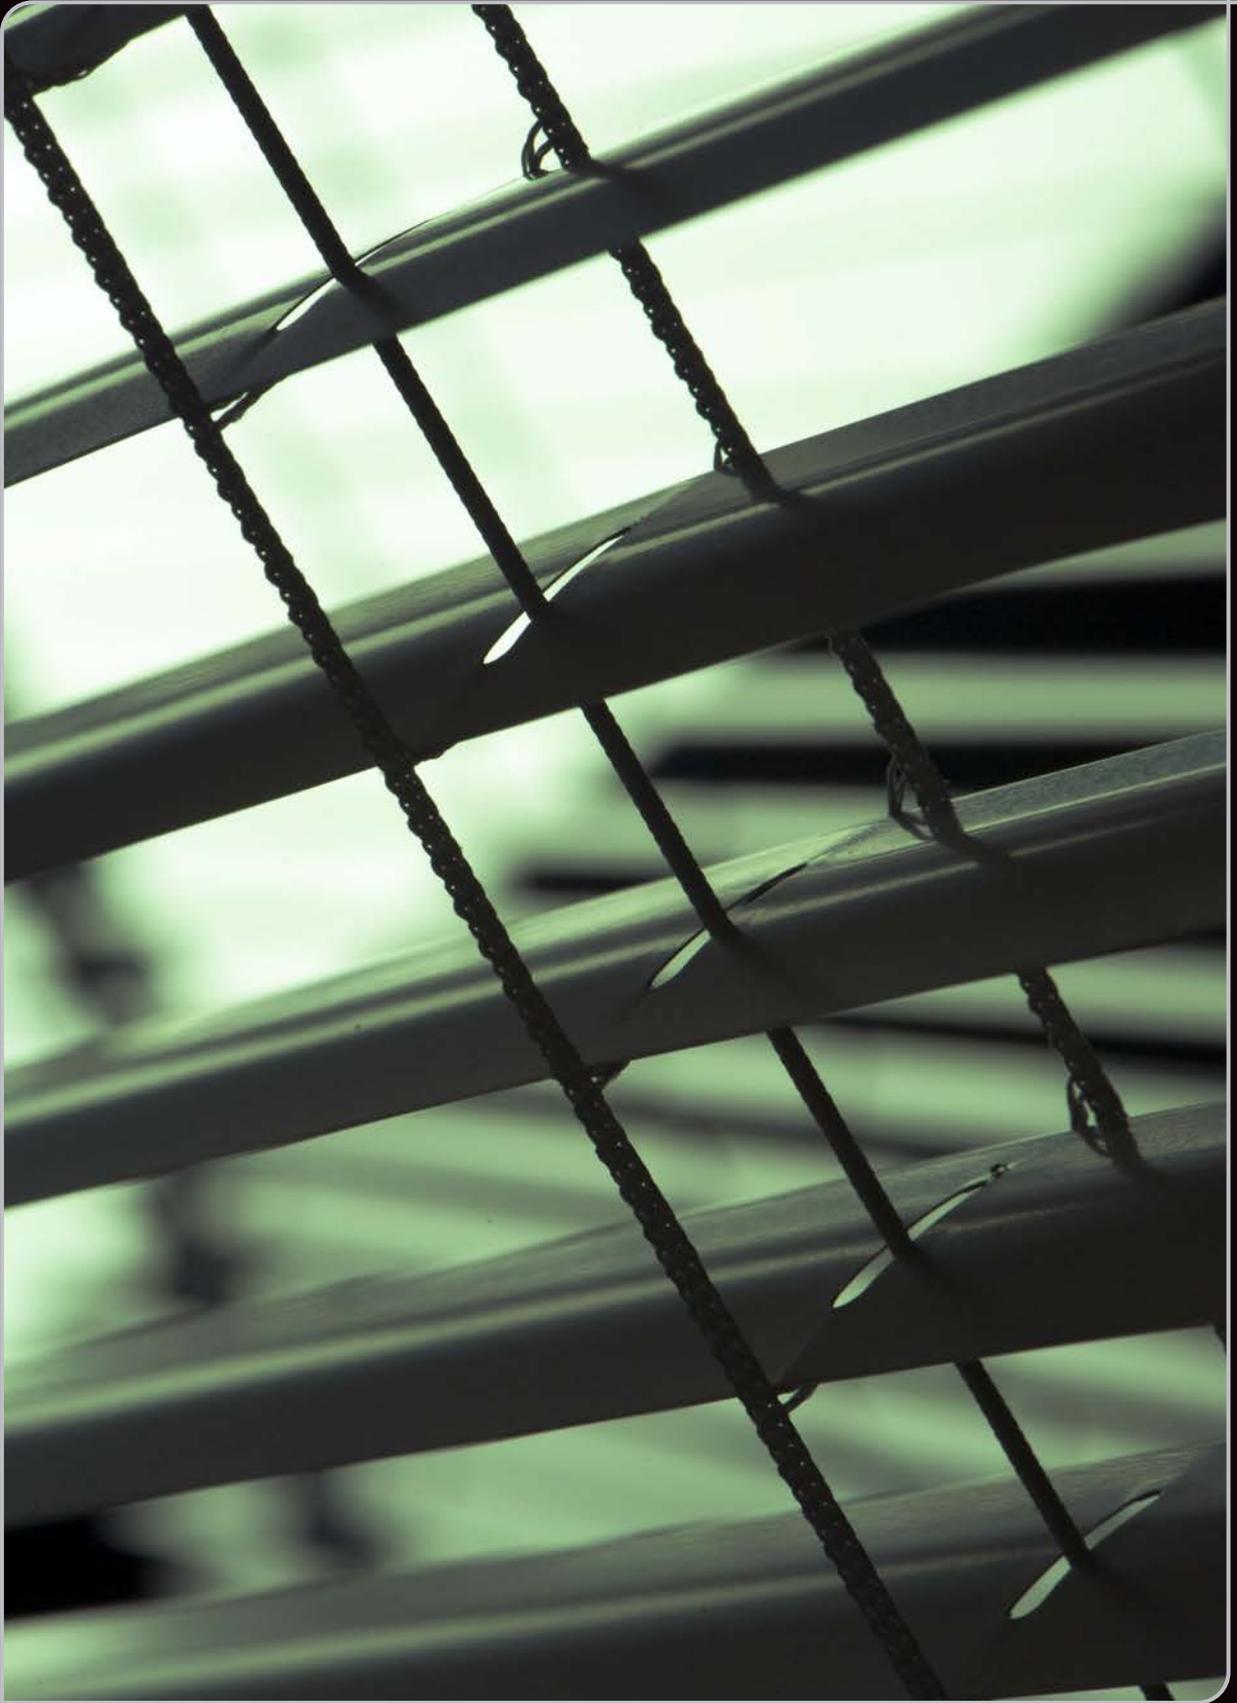

|| VENECIANA
de aluminio

VENECIANA

de aluminio



IBERSOL 16, 25 y 50 mm
IMV90 Pino Imit.



IBERSOL 16, 25 y 50 mm
IMV91 Castaño Imit.



IBERSOL 16, 25 y 50 mm
IMV92 Roble Imit.



IBERSOL 16, 25 y 50 mm
IMV93 Cerezo Imit.



VENECIANA

de aluminio



	IBERSOL 16 y 25 mm LV01 Alabastro
	IBERSOL 16 y 25 mm LV02 Vainilla
	IBERSOL 16 y 25 mm LV03 Arena
	IBERSOL 16 y 25 mm LV04 Ostra
	IBERSOL 16, 25 y 50 mm LV05 Almendra
	IBERSOL 16 y 25 mm LV06 Camel
	IBERSOL 16 y 25 mm LV07 Aguacate
	IBERSOL 16 y 25 mm LV08 Limón
	IBERSOL 16 y 25 mm LV09 Amarillo
	IBERSOL 16 y 25 mm LV10 Ocre





IBERSOL 16 y 25 mm
SV11 Teja Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV12 Catalpa Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV13 Cielo Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV14 Jacinto Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV15 Maresia Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV16 Caribe Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV17 Musgo Satin

IBERSOL 16 y 25 mm
SV18 Trebol Satin



VENECIANA

de aluminio



- IBERSOL 16 y 25 mm
SV01 Coco Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV02 Cebada Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV03 Avena Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV04 Lino Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV05 Vison Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV06 Tierra Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV07 Piña Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV08 Maiz Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV09 Calabaza Satin
- IBERSOL 16 y 25 mm
SV10 Nispero Satin



VENECIANA

de aluminio




VENECIANA

de aluminio



IBERSOL 16 y 25 mm
LV41 Celeste

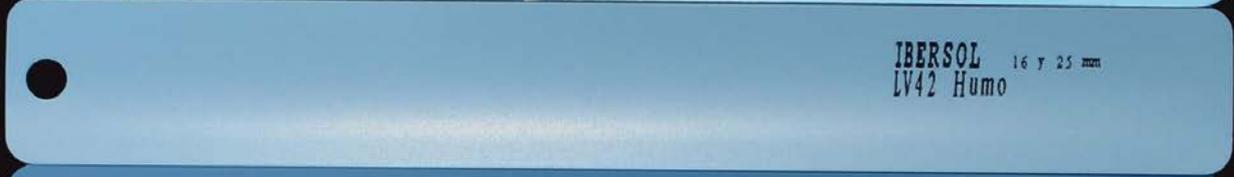

IBERSOL 16 y 25 mm
LV42 Humo



IBERSOL 16, 25 y 50 mm
LV43 Cobalto



IBERSOL 16 y 25 mm
LV44 Ultramar



IBERSOL 16 y 25 mm
LV45 Anil



IBERSOL 16 y 25 mm
LV46 Marino



IBERSOL 16 y 25 mm
LV47 Iceberg



IBERSOL 16 y 25 mm
LV48 Lila



IBERSOL 16 y 25 mm
LV49 Violeta



IBERSOL 16 y 25 mm
LV50 Morado



VENECIANA

de aluminio



IBERSOL 16 y 25 mm
LV31 Nácar

IBERSOL 16 y 25 mm
LV32 Blanco

IBERSOL 16, 25 y 50 mm
LV33 Blanco Brillo

IBERSOL 16 y 25 mm
LV34 Turquesa

IBERSOL 16, 25 y 50 mm
LV35 Verde Pastel

IBERSOL 16 y 25 mm
LV36 Pistacho

IBERSOL 16 y 25 mm
LV37 Oliva

IBERSOL 16 y 25 mm
LV38 Manzana

IBERSOL 16 y 25 mm
LV39 Hierba

IBERSOL 16 y 25 mm
LV40 Bosque

VENECIANA

de aluminio



IBERSOL 16 y 25 mm
LV21 Desierto

IBERSOL 16, 25 y 50 mm
LV22 Beige

IBERSOL 16 y 25 mm
LV23 Tabaco

IBERSOL 16 y 25 mm
LV24 Cobrizo

IBERSOL 16 y 25 mm
LV25 Chocolate

IBERSOL 16 y 25 mm
LV26 Marrón

IBERSOL 16 y 25 mm
LV27 Negro

IBERSOL 14 y 25 mm
LV28 Mercurio

IBERSOL 16 y 25 mm
LV29 Caliza

IBERSOL 16 y 25 mm
LV30 Perla

VENECIANA

de aluminio



IBERSOL 16 y 25 mm
LV11 Salmón

IBERSOL 16 y 25 mm
LV12 Naranja

IBERSOL 16 y 25 mm
LV13 Terracota

IBERSOL 16 y 25 mm
LV14 Rojo

IBERSOL 16 y 25 mm
LV15 Rojo Brillo

IBERSOL 16 y 25 mm
LV16 Granate

IBERSOL 16 y 25 mm
LV17 Frambuesa

IBERSOL 16 y 25 mm
LV18 Fucsia

IBERSOL 16 y 25 mm
LV19 Rosa

IBERSOL 16 y 25 mm
LV20 Rosa Pastel



Características Técnicas

- Anchos de lama** 16, 25 y 50 mm (disponible para algunas referencias)
- Espesor**
0,21 mm para lama de 16 mm
0,21 mm para lama de 25 mm
0,24 mm para lama de 50 mm
- Material lamas** Aleación de aluminio AlMg 3.5, con fina capa de E-CLIPS 2100 para mejorar la adhesividad y prevenir la corrosión. No contiene cromo. Esmaltado al fuego con doble capa de imprimación. Pintura de poliéster de entre 5 y 16 μm por lado dependiendo del color. La pintura no contiene plomo.
- Material cabezal y base** Acero EN10130 chapa electrozincada, con fina capa de E-CLIPS 2100 para mejorar la adhesividad y prevenir la corrosión. No contiene cromo. Pintura de poliéster de entre 10 y 30 μm por lado dependiendo del color. La pintura no contiene plomo.

Admite la estampación de logotipos y anagramas.

Disponible en 80 colores con distintos acabados: Lisos (54 colores), Perforados (4 colores), Satinados (18 colores) e Imitación Madera (4 colores).

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com



Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| BASIC

BASIC



BE2
Amarillo

BE3
Yema

BE4
Melocotón

BE5
Naranja

BE6
Rojo


BE7
Rojo real

BE8
Rosa

BE9
Granate

BE10
Marrón

BE31
Wengue

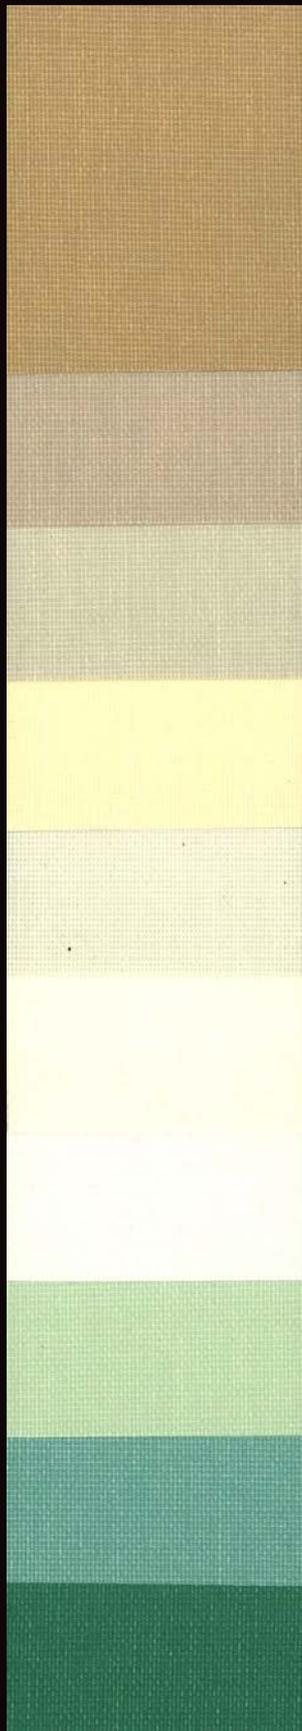

BE11
Camel

BE12
Beige

BE14
Arena

BE15
Vainilla

BE32
Crudo

BE16
Champagne

BE33
Alabastro

BE18
Menta

BE19
Jade

BE20
Musgo



BE21
Celeste

BE22
Azul

BE23
Añil

BE24
Marino

BE25
Negro

BE26
Antracita

BE27
Gris

BE28
Perla

BE29
Humo

BE30
Blanco

menú



Características Técnicas

- Composición** 100% Poliéster
- Espesor** 0,34 mm
- Peso** 200 g/m²
- Ancho** 200 cm, 89 y 127 mm, (disponible en 240 y 270 cm para algunas referencias)
- Transmisión, absorción y reflexión de la luz** Consultar tablas.
- Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo. No frotar.
Usar detergentes neutros.

Especialmente recomendado para estancias con ordenador por el confort visual que proporciona (según colores, ver tabla).

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses, Verticales y Sistemas para Lucernarios.

No contiene CFC ni PVC.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 30 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Tejido Imprimible

	BE24	BE25	BE31	BE9	BE23	BE20	BE26	BE10	BE7	BE22	BE19
Reflexión a la luz (%)	5	4	6	9	12	13	13	16	14	22	31
Transmisión a la luz (%)	1	2	2	3	3	3	3	3	5	5	6
Absorción a la luz (%)	94	94	92	88	85	84	84	81	81	73	63


	BE27	BE8	BE6	BE11	BE12	BE14	BE5	BE28	BE21	BE18	BE29
Reflexión a la luz (%)	35	27	13	32	42	49	30	47	45	50	60
Transmisión a la luz (%)	6	7	8	8	8	10	11	11	12	14	18
Absorción a la luz (%)	59	66	79	60	50	41	59	42	43	36	22

	BE3	BE4	BE30	BE2	BE33	BE15	BE16	BE32
Reflexión a la luz (%)	51	59	75	65	69	69	69	54
Transmisión a la luz (%)	20	21	23	24	24	25	25	31
Absorción a la luz (%)	29	20	2	11	7	6	6	15

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com



Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

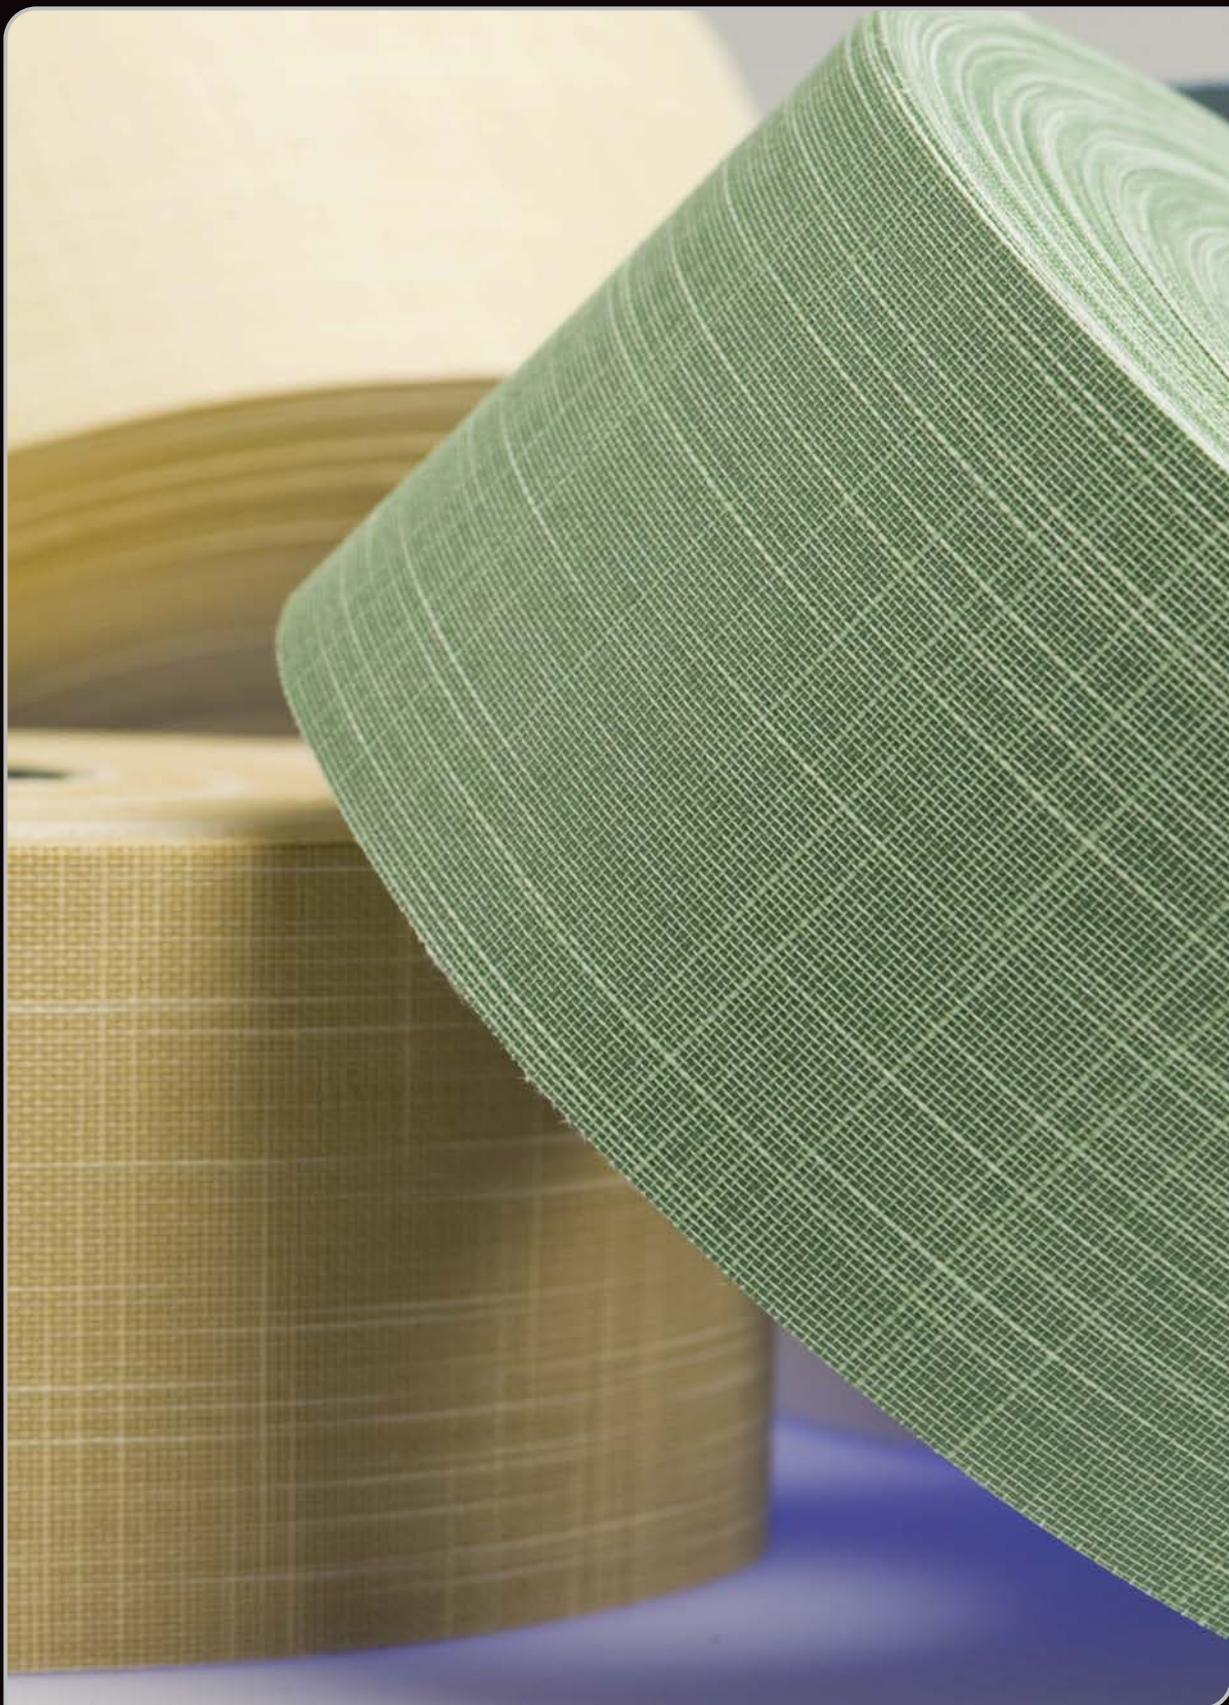

|| SHANTUNG

SHANTUNG



SH30 Blanco Óptico

SH31 Nácar

SH32 Marfil

SH33 Avena

SH34 Yute

SH35 Cítrico

SH36 Maiz

SH37 Menta

SH38 Helecho

SH39 Alga

SH40 Piedra

SH41 Plomo

SH42 Celeste

SH43 Azur

SH44 Ultramarino

SH45 Coral

SH46 Calabaza

SH47 Castaño

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,45 mm
■ Peso	175 g/m ²
■ Ancho	320 cm, 89 y 127 mm
■ Solidez de los colores a la luz	7 / 8 (EN ISO 105 B02)
■ Reflexión a la luz	42,9% (blanco) 34% (colores claros) 15% (colores oscuros)
■ Transmisión a la luz	53% (blanco) 35% (colores claros) 16% (colores oscuros)
■ Absorción a la luz	4,1% (blanco) 31% (colores claros) 69% (colores oscuros)
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Algunos colores disponibles también en acabado ignífugo (consultar).

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses, Verticales y Sistemas para Lucernarios.

Disponible en 18 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.




Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| NATÉ TREVIRA

NATÉ TREVIRA

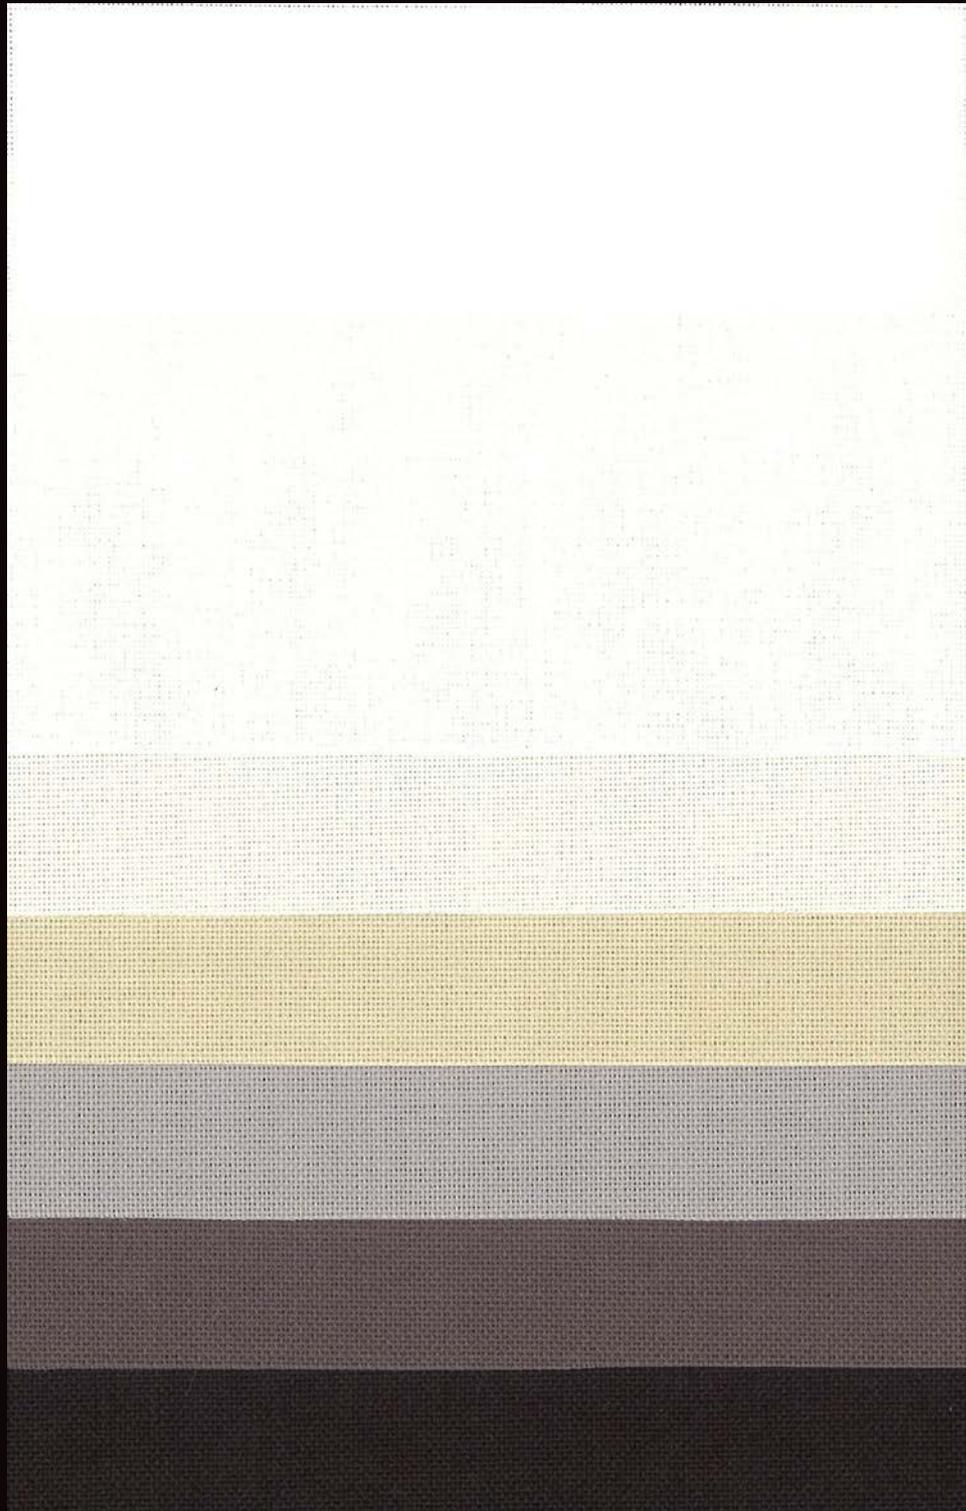

NT01 Blanco

NT02 Gardenia

NT03 Arena

NT04 Perla

NT05 Ceniza

NT06 Grafito



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster Trevira CS
■ Espesor	0,47 mm
■ Peso	280 g/m ²
■ Ancho	240 cm
■ Encogimiento	≤ 1%
■ Solidez de los colores a la luz	≥ 5
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M1
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo o cepillo suave. No frotar con insistencia.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 6 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

**ibersol**

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com


www.ibersolsps.com

[menú](#)



|| SEDA

SEDA

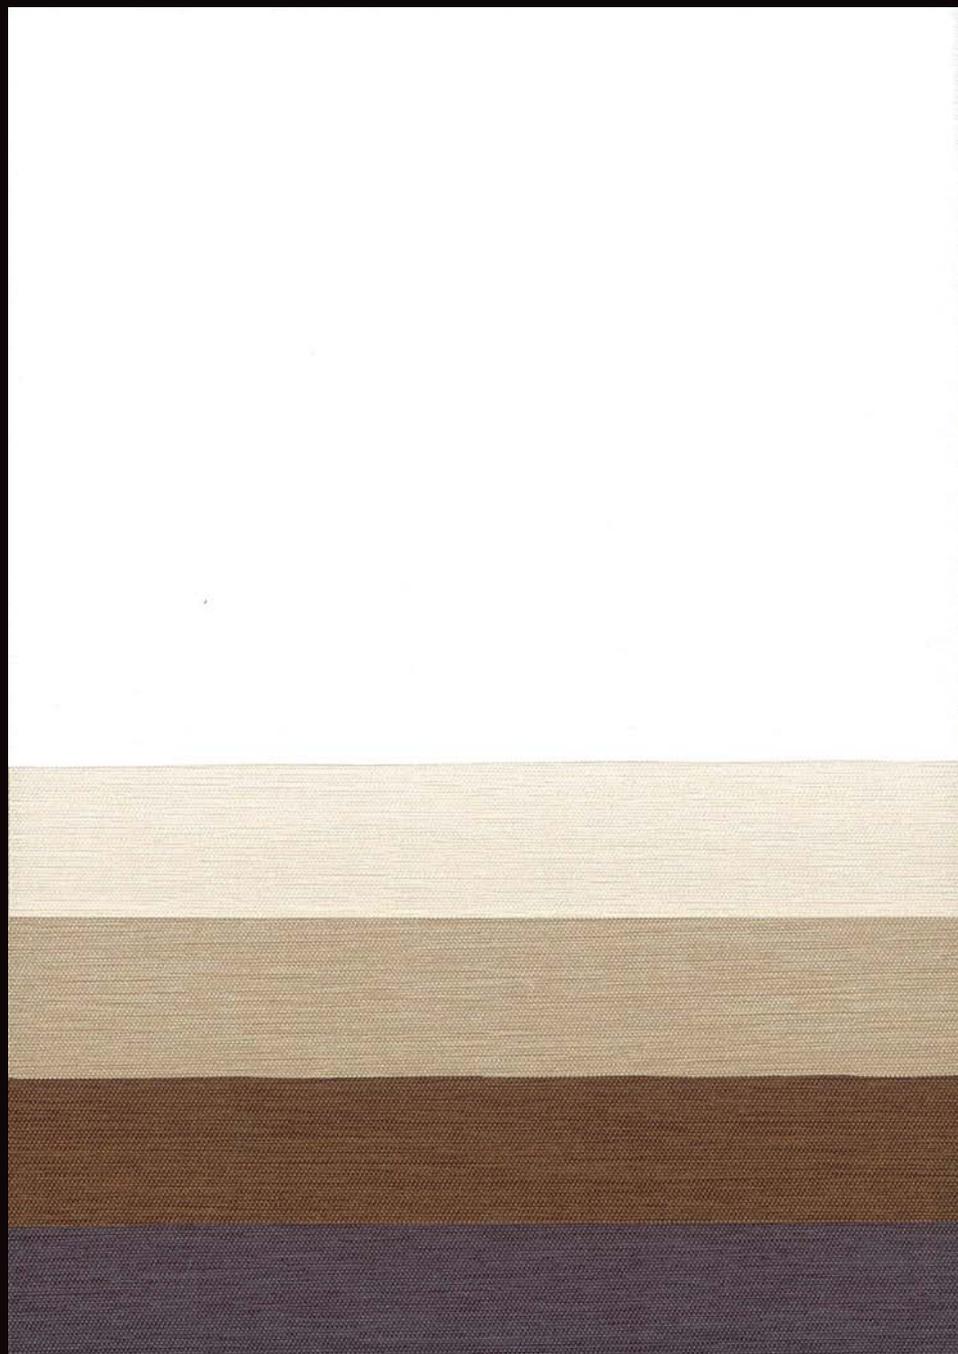

SD01 Perla

SD02 Nácar

SD03 Cava

SD04 Oro Viejo

SD05 Azul Cobalto

menú



Características Técnicas

- **Composición** 100% Poliéster
- **Espesor** 0,43 mm
- **Peso** 211 g/m²
- **Ancho** 280 cm
- **Solidez de los colores a la luz** 5 / 8
- **Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.


Disponible en 5 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.




Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

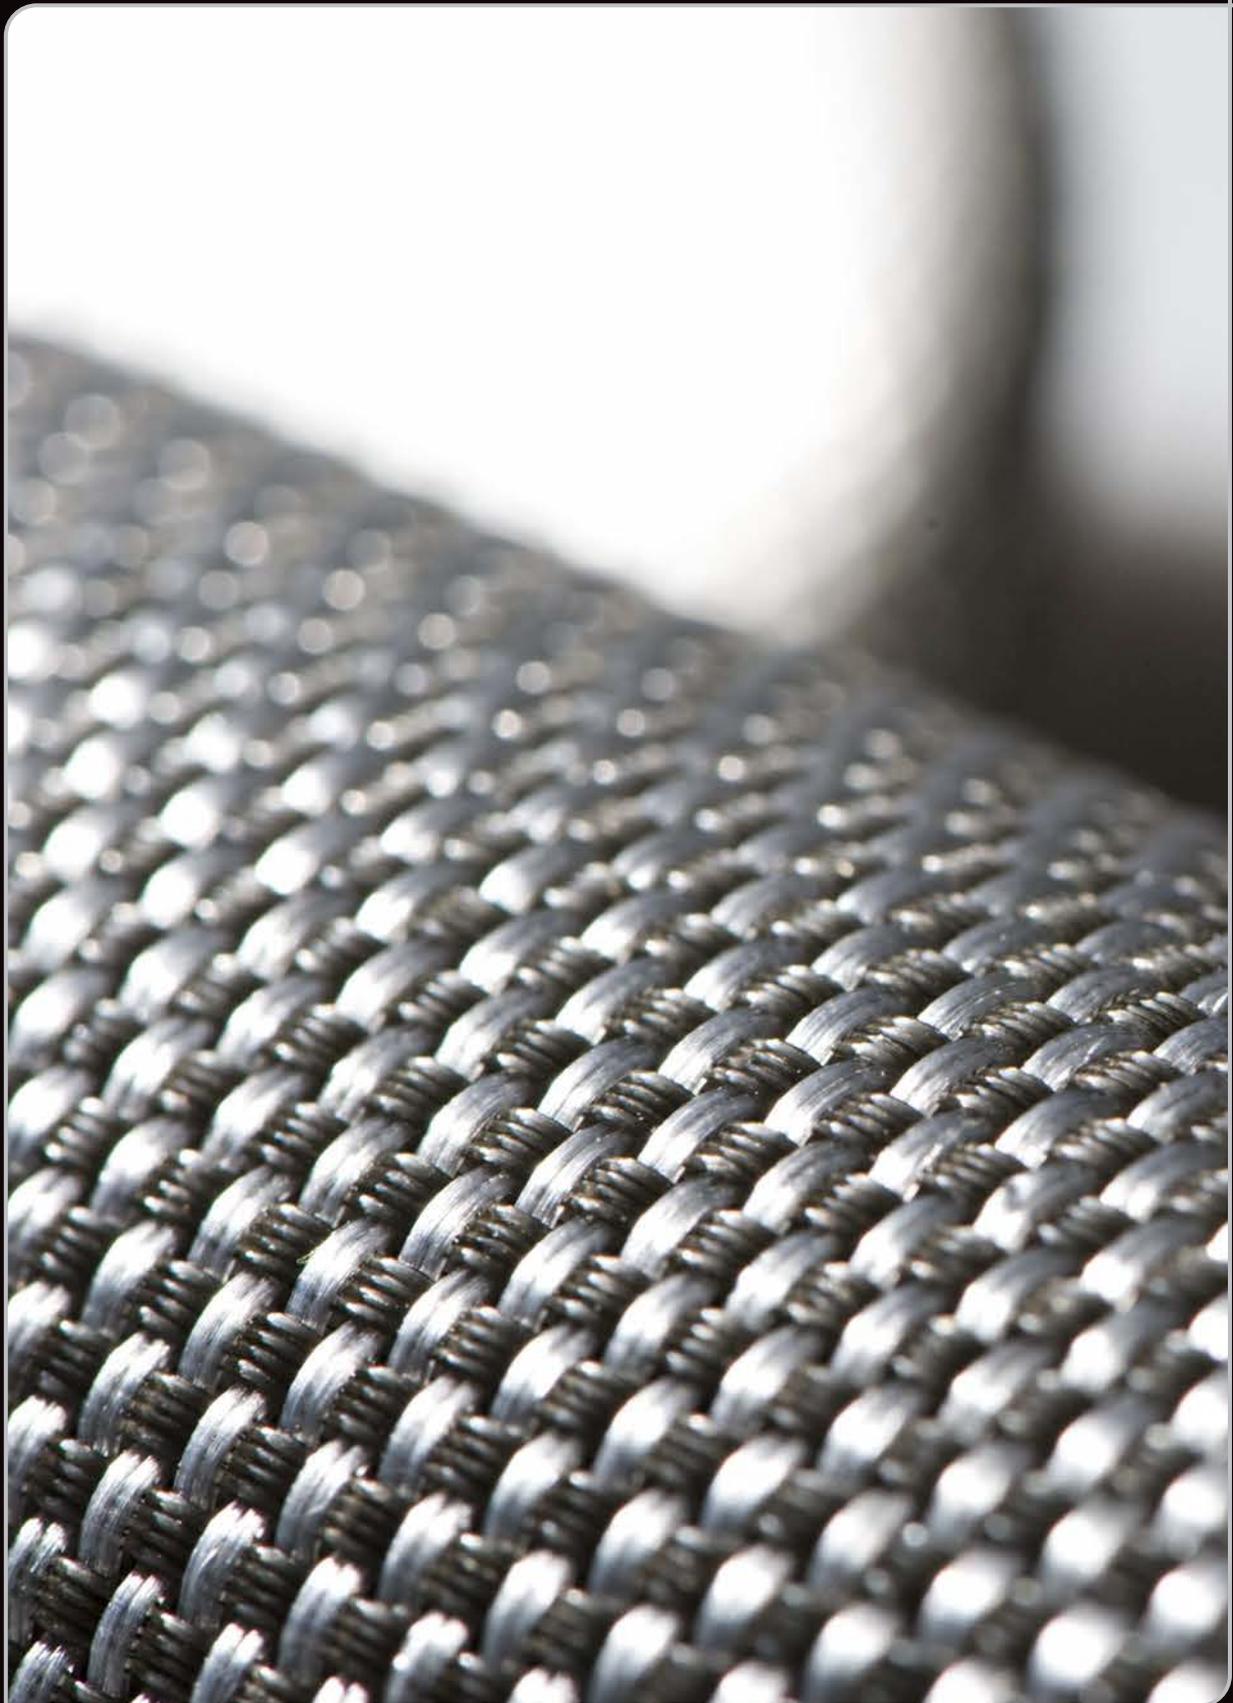

|| METALLIC

METALLIC

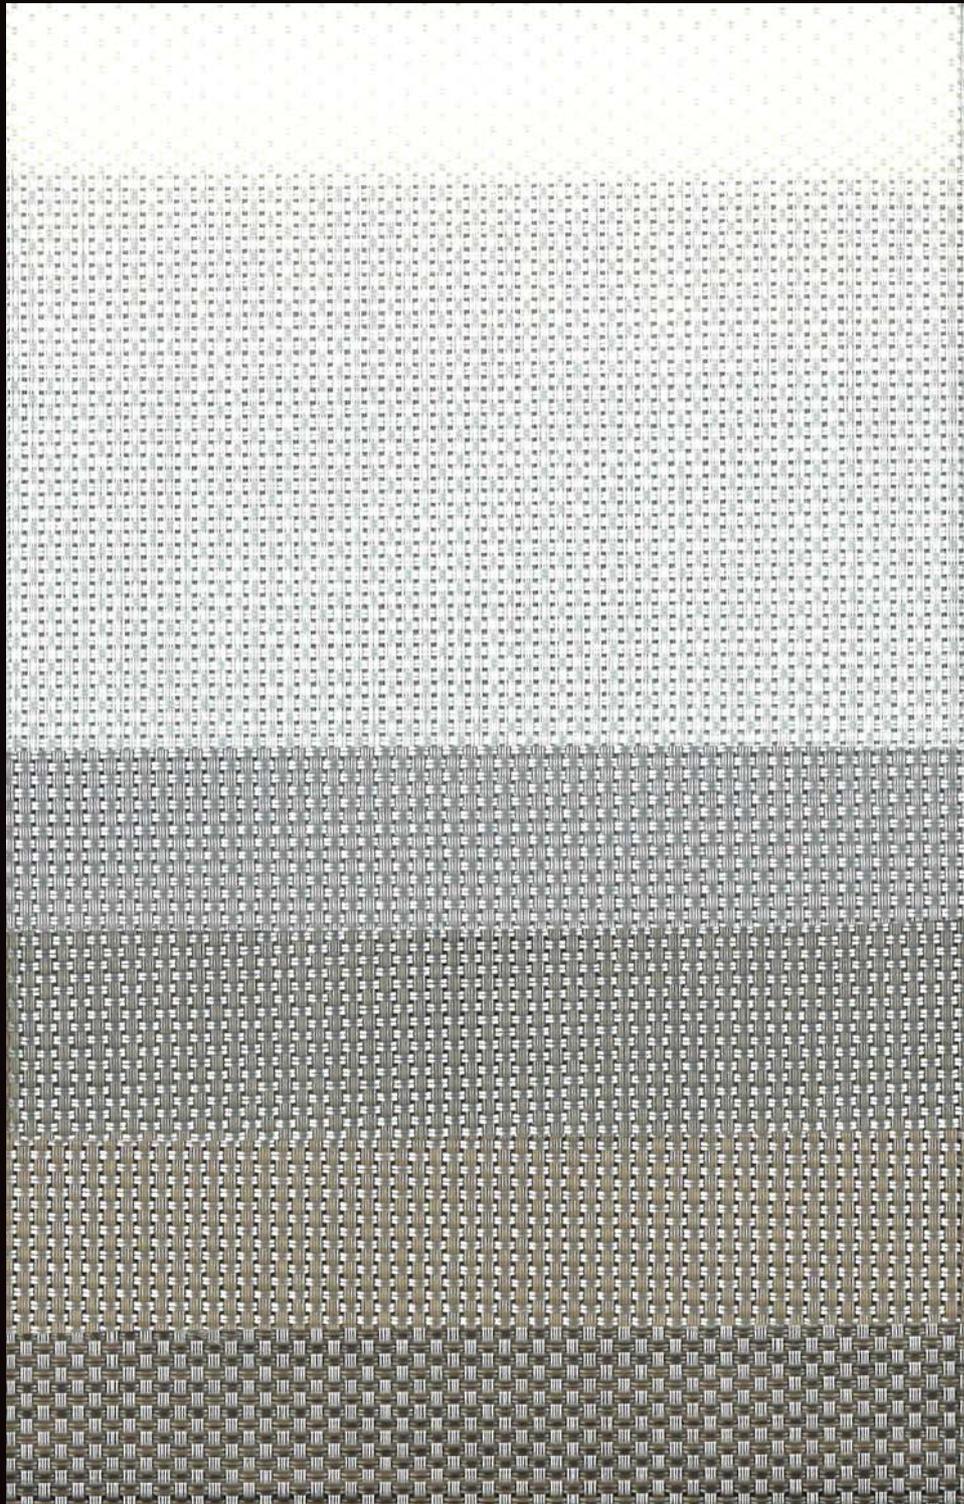

MT01 Cromo

MT02 Titanio

MT03 Estaño

MT04 Cobre

MT05 Óxido

menú



Características Técnicas

■ Composición	22% Poliéster, 78% PVC
■ Espesor	0,90 mm
■ Peso	565 g/m ²
■ Ancho	249 cm
■ Coefficiente de apertura	7%
■ Bloqueo de rayos UV	Hasta un 90%
■ Solidez de los colores a la luz	4 / 5 (escala de grises)
■ Resistencia a la rotura	Urdimbre: 86 kg Trama: 130 kg
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre: 16 kg Trama: 30 kg
■ Mantenimiento	Quitar el polvo con un aspirador o con paño seco. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Limpiar con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, enjuagar con agua clara y dejar secar completamente con la tela desplegada.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.


Disponible en 5 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com




Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

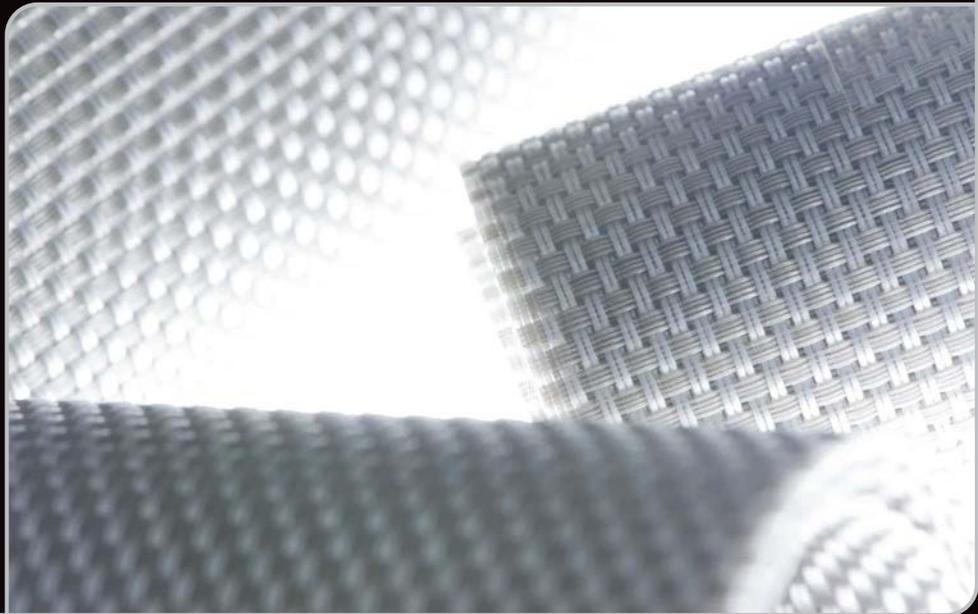

|| SCREEN BASS

SCREEN BASS

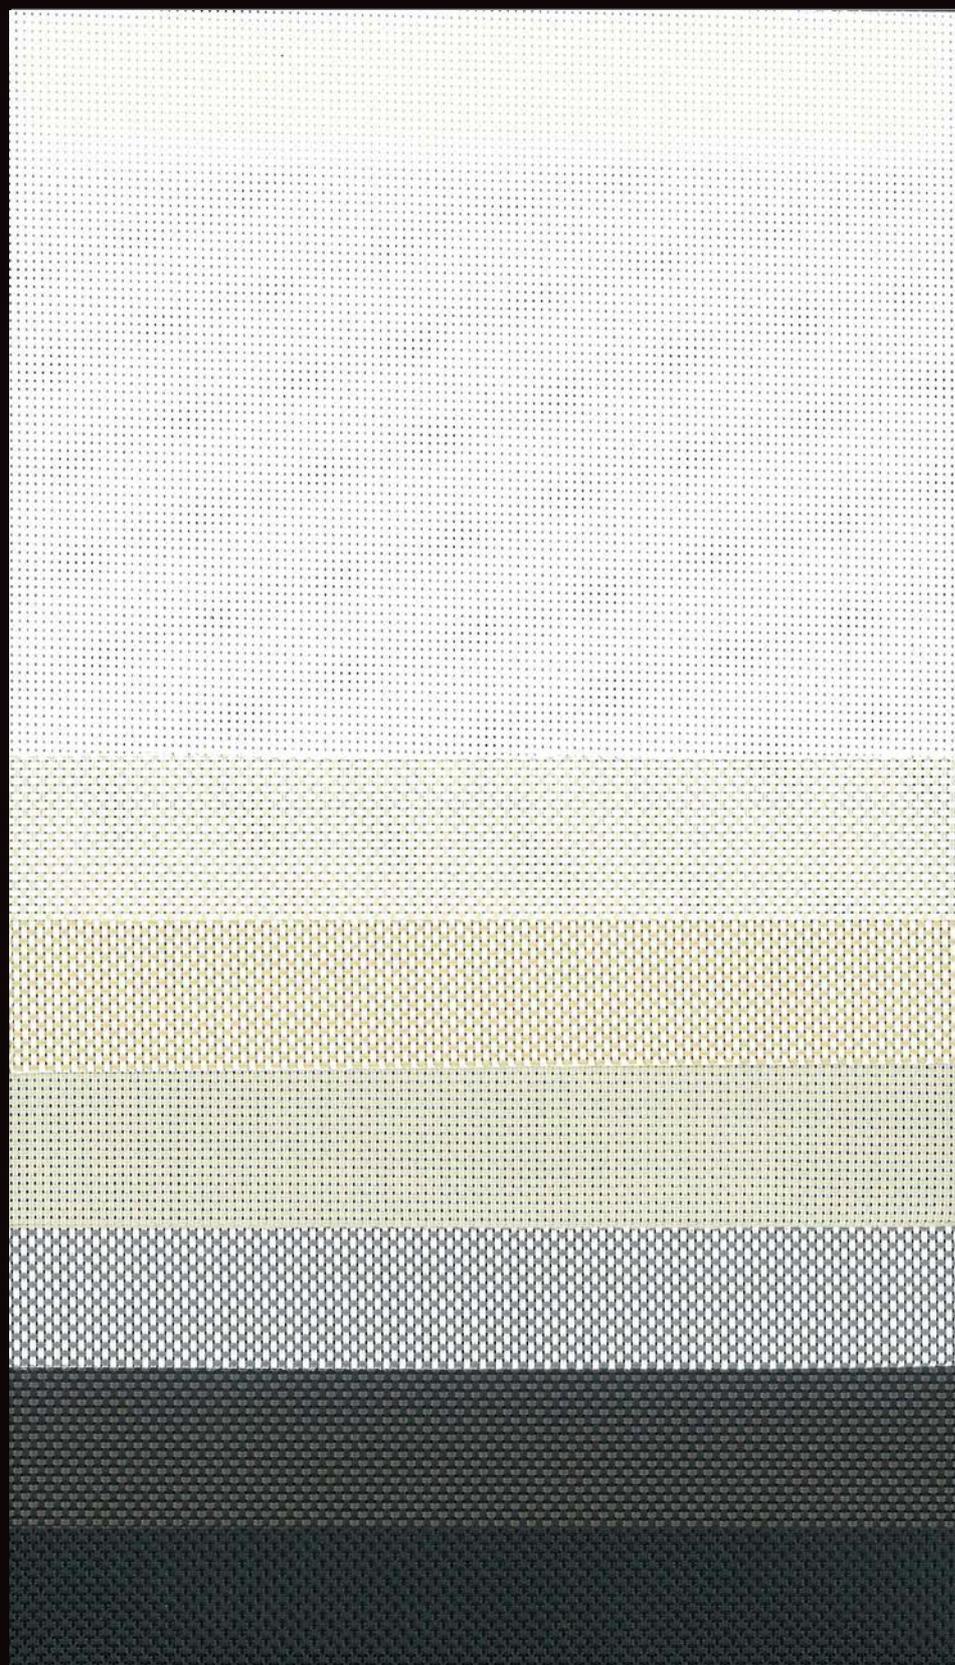

SP01 Blanco

SP02 Marfil

SP03 Beige

SP04 Lino

SP05 Gris

SP06 Wengue

SP07 Negro

menú



Características Técnicas

- **Composición** 70% PVC, 30% Poliéster
- **Espesor** 0,58 mm
- **Peso** 420 g/m²
- **Ancho** 250 cm (disponible en 300 cm para algunas ref.)
- **Coeficiente de apertura** 5%
- **Bloqueo de rayos UV** Hasta un 95%
- **Mantenimiento** Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Limpiar con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, enjuagar con agua clara y dejar secar completamente con la tela desplegada.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

Admite impresión digital y serigrafía.


Disponible en 7 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

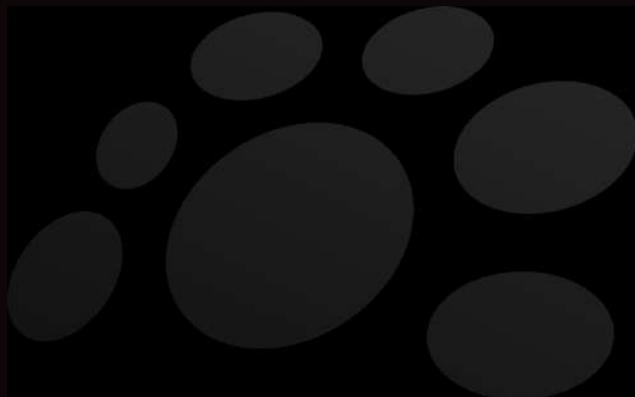

|| SCREEN BAMBÚ

SCREEN

b a m b ú



SB01 Manila

SB02 Timbú

SB03 Bangkok

SB04 Java

SB05 Bali

menú



Características Técnicas

■ Composición	36% fibra de vidrio / 64% PVC
■ Espesor	0,50 mm
■ Peso	390 g/m ²
■ Ancho	250 cm
■ Coefficiente de apertura	5%
■ Bloqueo de rayos UV	Hasta un 96% (según referencias)
■ Solidez de los colores a la luz	7 / 8
■ Resistencia a la rotura	Urdimbre / Trama: > 150 daN/5 cm
■ Alargamiento a la rotura	Urdimbre / Trama: < 5%
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre: ≥ 5 daN Trama: ≥ 4 daN
■ Resistencia al doblado	Urdimbre / Trama: ≥ 20 daN/5 cm
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M1 NFP 92 503
■ Mantenimiento	Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Limpiar con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, enjuagar con agua clara y dejar secar completamente con la tela desplegada.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 5 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| CINE

CINE



menú



Características Técnicas

- **Composición** 25% fibra de vidrio, 67% laminado PVC, 8% adhesivo
- **Espesor** 0,32 mm
- **Peso** 444 g/m²
- **Ancho** 244 cm y 305 cm
- **Solidez de los colores a la luz** 6 - 7
- **Bloqueo de rayos UV** 100%
- **Coefficiente de apertura** 0% (tejido 100% opaco)
- **Alargamiento a la rotura** 4%
- **Resistencia a la tracción** Urdimbre: 116 daN / 5 cm
Trama: 143 daN / 5 cm
- **Resistencia al desgarro** Urdimbre: 3,60 Kg
Trama: 3,80 Kg
- **Clasificación ante el fuego** Ignífugo, M1 UNE 23 727 / NFP 92 503
- **Mantenimiento** Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Limpiar con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, enjuagar con agua clara y dejar secar completamente con la tela desplegada.

Tejido recomendado para la confección de Pantallas de Proyección. Reverso del tejido en color negro.

Disponible en 1 color.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 VINCOS - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| VIENA OPACO

VIENA OPACO



400

639

641

642

643

666

647



654

652

649

648

1000

636

653



Características Técnicas

- **Composición** 30% Poliéster, 70% Resinas acrílicas
- **Peso** 280 g/m²
- **Ancho** 280 cm
- **Bloqueo de rayos UV** 100% (tejido 100% opaco)
- **Mantenimiento**

Lavado a máquina. Temperatura máxima del agua 40°.
Utilizar programa para prendas delicadas.

No usar lejía.

No usar secadora ni centrifugar.

Planchar por la cara del tejido. Máximo 90°.

Lavado en seco con precaución.

Cara al exterior blanca en todas las referencias para una mayor reflexión de la luz.

Disponible con acabado ignífugo C1 para todas las referencias.

Tejido recomendado para la confección de Cortinas Tradicionales.

Disponible en 14 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Lavar en
agua fría



Planchado a
temperatura baja



No utilizar
lejía



No secar
en secadora



Lavado en seco
con precaución


Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

**ibersol**

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

www.ibersolsps.com

menú

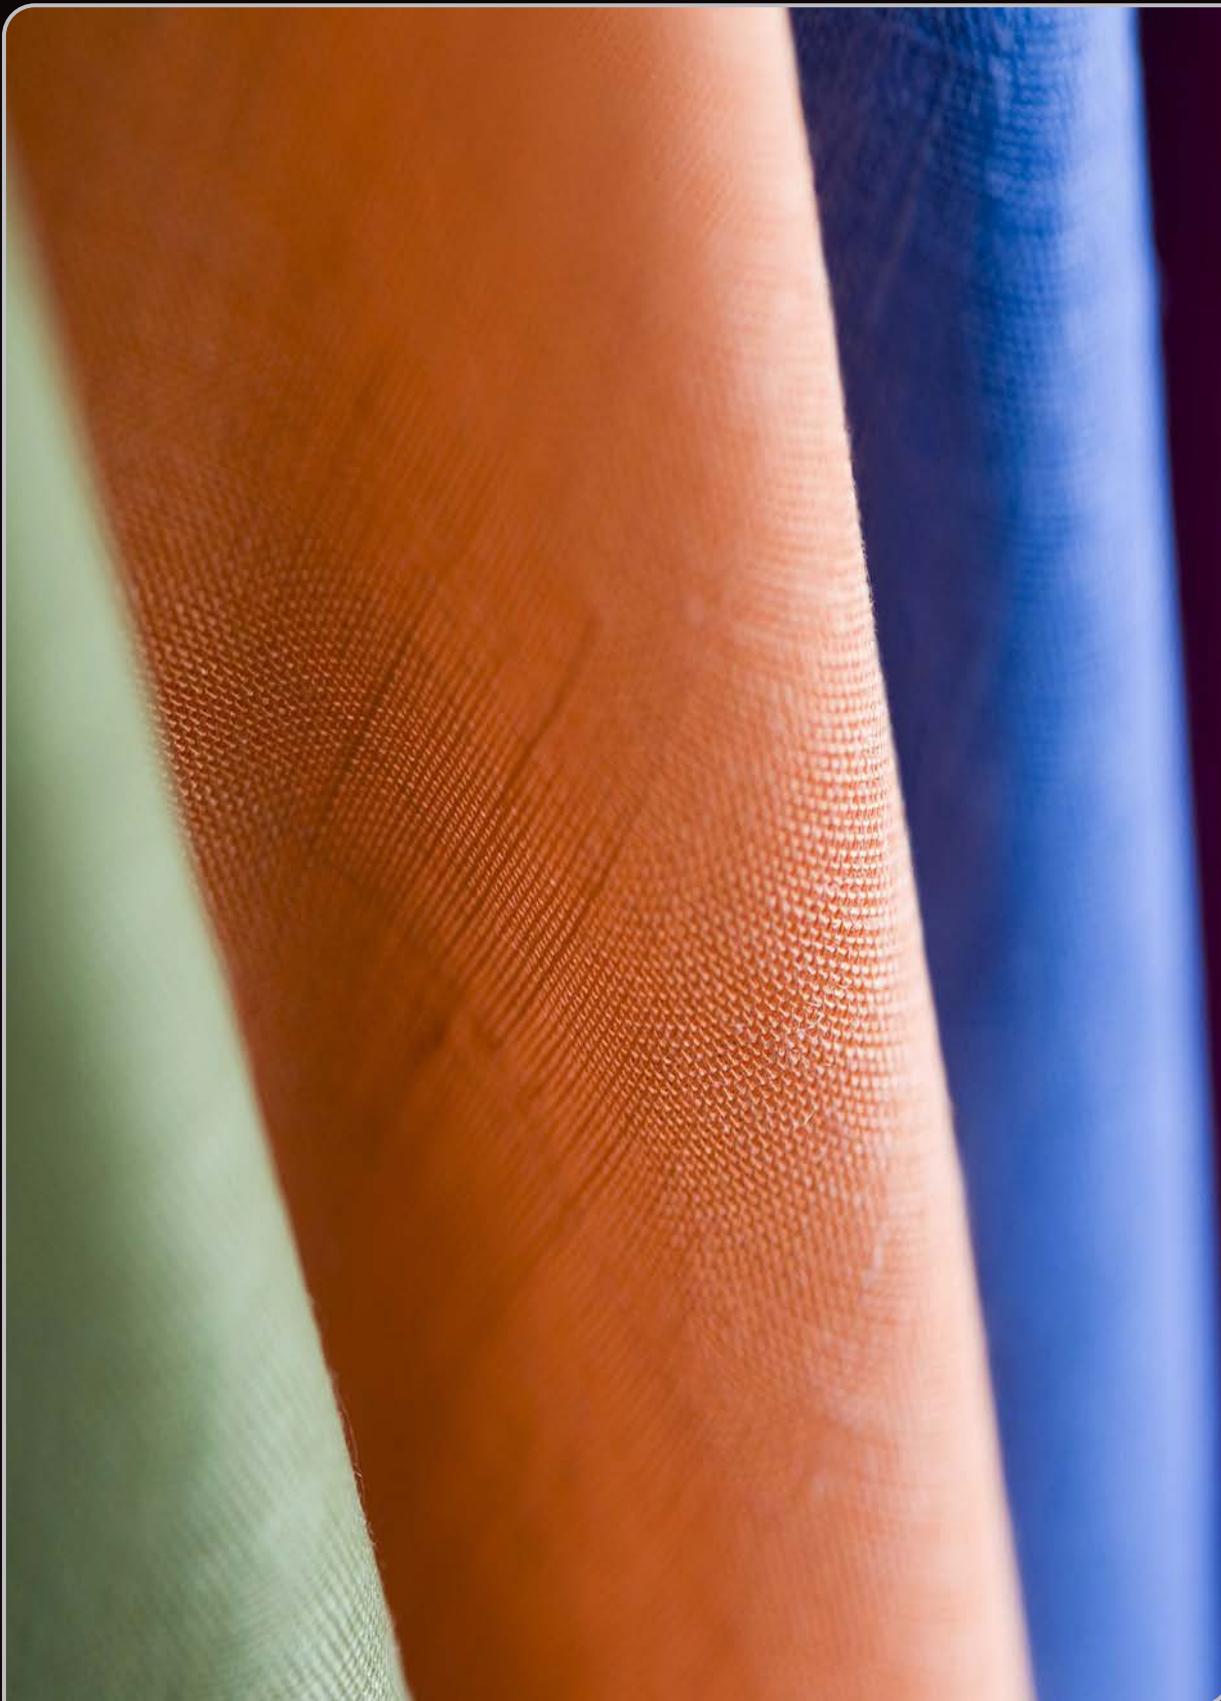

|| PRAGA

PRAGA



menú



Características Técnicas

- **Composición** 40% Lino / 60% Poliéster
- **Peso** 126 g/m²
- **Ancho** 320 cm
- **Solidez de los colores a la luz** 4 / 8
- **Resistencia al pilling** 3 (36.000 ciclos)
- **Encogimiento máximo al lavado** Urdimbre / Trama: 1,5%
- **Mantenimiento** Utilizar programa para prendas delicadas. Temperatura máxima 40°. No usar lejía. Planchado moderado. Temperatura máxima 150°. Lavado en seco con precaución.

Tejido recomendado para la confección de Estores, Paneles Japoneses y Cortinas Tradicionales.

Tejido decorativo, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.

Disponible en 34 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Lavar en agua fría



Planchado a temperatura media



No utilizar lejía



Lavado en seco con precaución

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com


ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com


www.ibersolsps.com

menú



|| VIP-FR

VIP-FR



VP51



VP63



VP67




VP52



VP64



VP68




VP54



VP65



VP69



VP53



VP58



VP72



VP73



VP59




VP70



VP55



VP60



VP71



VP57



VP62



VP74

menú



Características Técnicas

■ Composición	1.100 Dtx con recubrimiento PVC lacado 2 caras.
■ Espesor	0,48 mm
■ Peso	580 g/m ²
■ Ancho	250 cm
■ Tejido semiopaco	
■ Resistencia a la temperatura	- 30°C + 70°C
■ Solidez de los colores a la luz	6 - 8
■ Resistencia a la tracción	Urdimbre: 270 daN / 5 cm Trama: 230 daN / 5 cm
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre: 30 daN Trama: 20 daN
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M2 FR
■ Mantenimiento	El acabado de la superficie del tejido permite una fácil limpieza. Pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro. Dejar secar completamente extendido.

Con tratamiento antimoho para evitar la aparición de manchas negras.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Sistemas para Lucernarios.
Válido para exterior y ambientes húmedos.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 21 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Tejido Imprimible



FIRE RETARDANT



garantía 5 AÑOS


Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 VINCOS - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

www.ibersolsps.com

menú

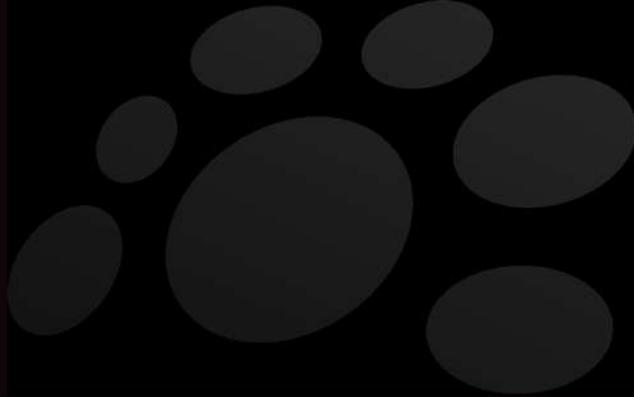

 KARELLIS

KARELLIS



KA01 Blanco

KA02 Arena

KA03 Caliza

KA04 Mercurio

KA05 Wengue

KA06 Carbón

KA07 Cobre

KA08 Plata Pearl

KA09 Petroleo Pearl

menú



Características Técnicas

■ Composición	51% poliuretano / 49% poliéster; aprestado sin PVC
■ Espesor	0,28 mm
■ Peso	335 g/m ²
■ Ancho	260 cm
■ Coefficiente de apertura	0% (tejido 100% opaco)
■ Bloqueo de rayos UV	100%
■ Solidez de los colores a la luz	7 / 8 ; 5 / 8 colores "Pearl"
■ Resistencia a la rotura	Urdimbre / Trama: > 120 daN/5 cm
■ Alargamiento a la rotura	Urdimbre / Trama: < 20%
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre: ≥ 8 daN Trama: ≥ 10 daN
■ Resistencia al doblado	Urdimbre / Trama: ≥ 10 daN/5 cm
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M1 NFP 92 503
■ Mantenimiento	Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Utilizar una goma vegetal para eliminar las manchas superficiales.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

Disponible en 9 colores.


Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com


ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

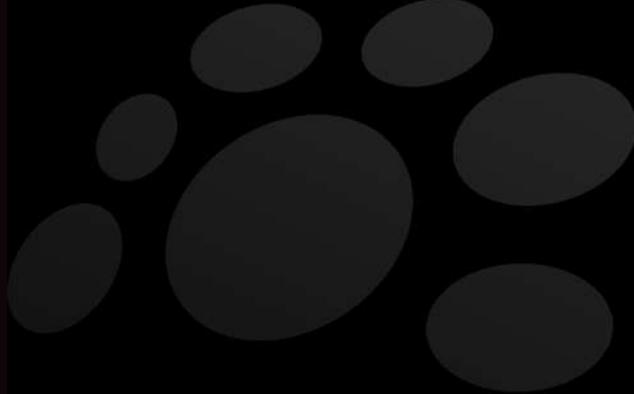

|| BLACK OUT

BLACK OUT

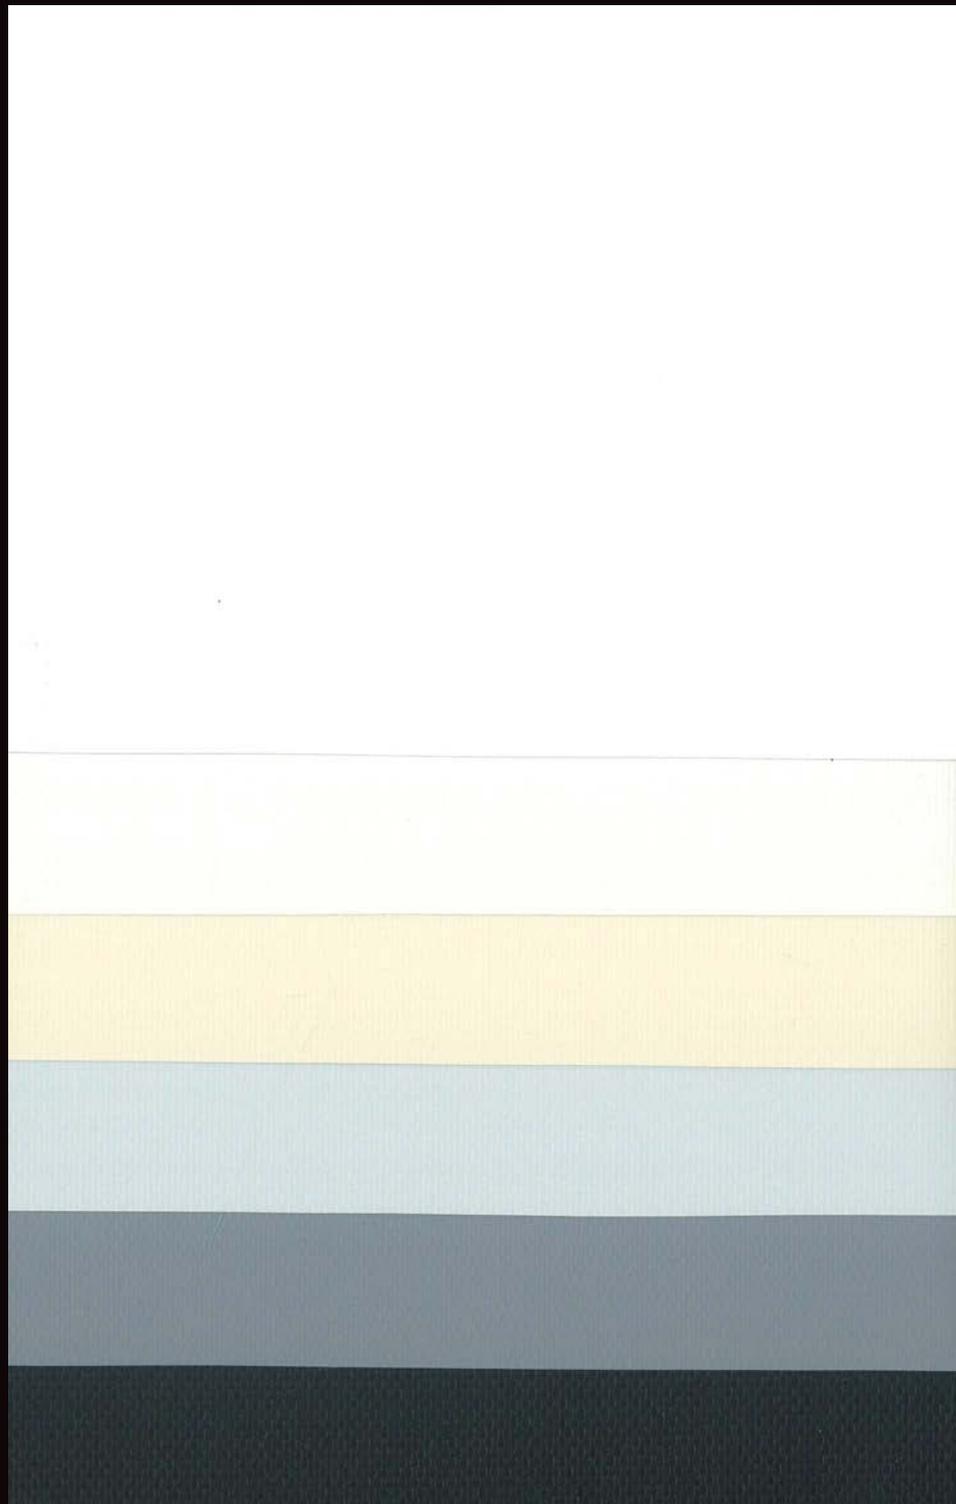

BL01 Blanco

BL02 Lino

BL03 Arena

BL04 Perla

BL05 Gris

BL06 Negro

menú



Características Técnicas

■ Composición	25% fibra de vidrio, 75% película virgen plastificada de PVC / adhesivo.
■ Espesor	0,33 mm
■ Peso	407 g/m ²
■ Ancho	183 cm
■ Coefficiente de apertura	0% (tejido 100% opaco)
■ Bloqueo de rayos UV	100%
■ Solidez de los colores a la luz	+ 6
■ Resistencia a la rotura	Urdimbre: 81,6 kg Trama: 68 kg
■ Resistencia al desgarro	Urdimbre: 1,3 kg Trama: 0,9 kg
■ Resistencia a la tensión	Urdimbre: 106,6 kg por 2,54 cm Trama: 89,8 kg por 2,54 cm
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M1 NFP 92 503
■ Mantenimiento	Limpieza por ambas caras con paño húmedo mojado en solución de detergente suave al 5%.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios. Válido para exterior y ambientes húmedos.

Admite impresión digital y serigrafía.

Disponible en 6 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| ÓPERA

ÓPERA



18

20

21

12

01

09



19

05

06

03

17

13

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster ignífugo
■ Peso	356 g/m ²
■ Ancho	280 cm
■ Solidez de los colores a la luz	6 - 7 / 8
■ Resistencia al lavado	5 / 5
■ Clasificación ante el fuego	Ignífugo, C1
■ Mantenimiento	Lavado a máquina. Temperatura máxima del agua 30°. Utilizar programa para prendas delicadas. No usar lejía. No usar secadora ni centrifugar. Planchado suave. Máximo 110°. Lavado en seco con precaución.

Tejido recomendado para la confección de Cortinas para Telones.

Disponible en 12 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Lavar en agua fría



Planchado a temperatura baja



No utilizar lejía



No secar en secadora



Lavado en seco con precaución

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com


ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

www.ibersolsps.com


menú




 **VERTICAL**
aluminio / PVC

VERTICAL

a l u m i n i o

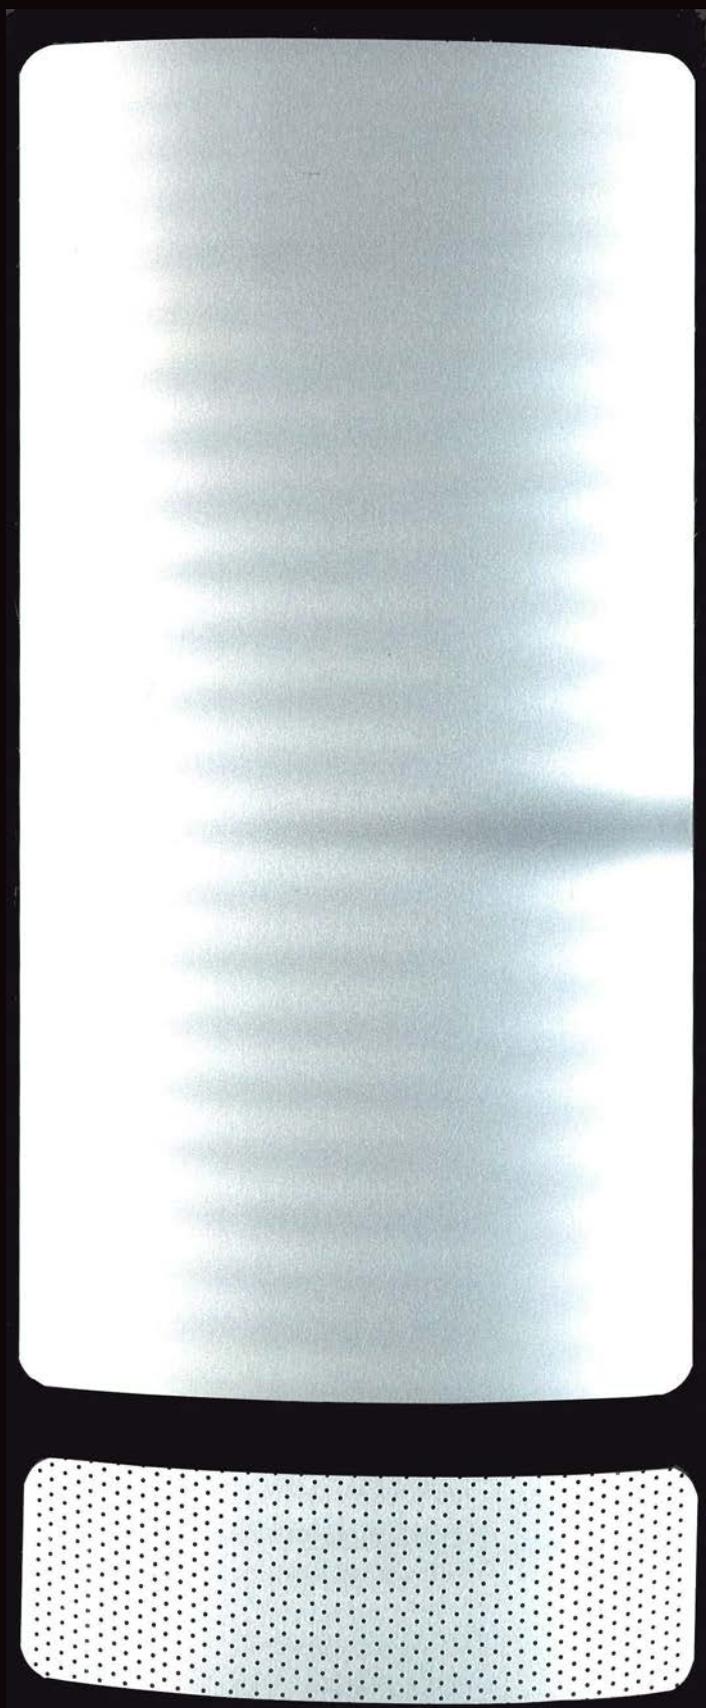

AVE1 Blanco



AVE2 Crema



AVE3 Granate



AVE4 Verde



AVE5 Azul



AVE6 Gris



AVE7 Aluminio




AVE8 Negro

Acabado perforado disponible para cualquiera de los colores.



VERTICAL

P V C

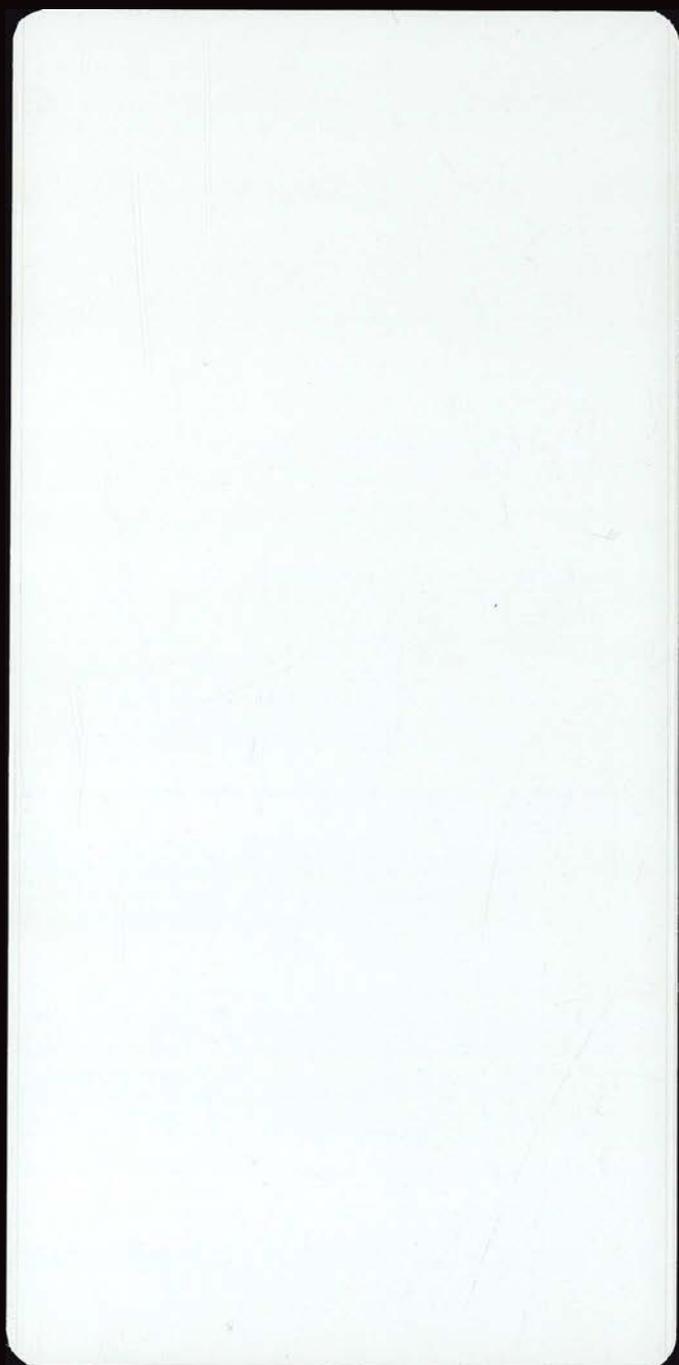

PVE1 Blanco



PVE2 Crema



PVE5 Gris



Características Técnicas

VERTICAL DE ALUMINIO

- **Ancho de lama** 89 mm
- **Espesor** 0,28 mm
- **Peso** 815 g/m²
- **Material lamas** 100% Aluminio
- **Tratamiento** Fina capa de E-CLIPS 2100 para mejorar la adhesividad y prevenir la corrosión. Acabado esmaltado al fuego con doble capa de imprimación.
- **Solidez de los colores a la luz** 6 - 7
- **Clasificación ante el fuego** Ignífugo, M1
- **Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo.
No utilizar disolventes o sustancias abrasivas.

Disponible en 8 colores en acabado liso o perforado.

VERTICAL DE PVC

- **Ancho de lama** 89 mm
- **Espesor** 0,80 mm
- **Peso** 1560 g/m²
- **Material lamas** Compuesto de PVC de alta calidad, con tratamiento antiestático según norma francesa.
- **Resistencia al calor** De 7 a 8 (pruebas TNO - xeno).
- **Tolerancia a la flexión** 1 mm por metro
- **Clasificación ante el fuego** Ignífugo, M1 norma CSTB Francesa.
- **Reflexión térmica** > 80% según color
- **Reflexión lumínica** > 80% según color
- **Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo.
No utilizar disolventes o sustancias abrasivas.

Disponible en 3 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com


ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| NATURA / NATURA OPACO

NATURA

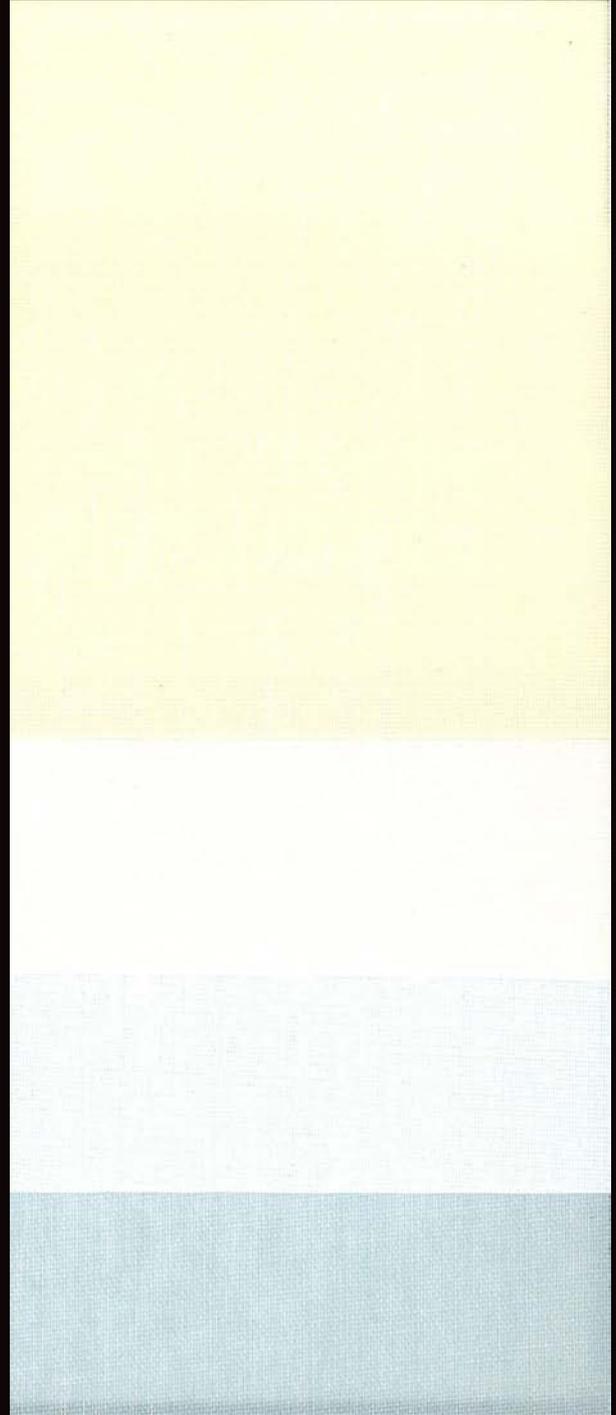

NA1
Alabastro

NA2
Crudo

NA3
Blanco



NA4
Perla

menú



NATURA

o p a c o

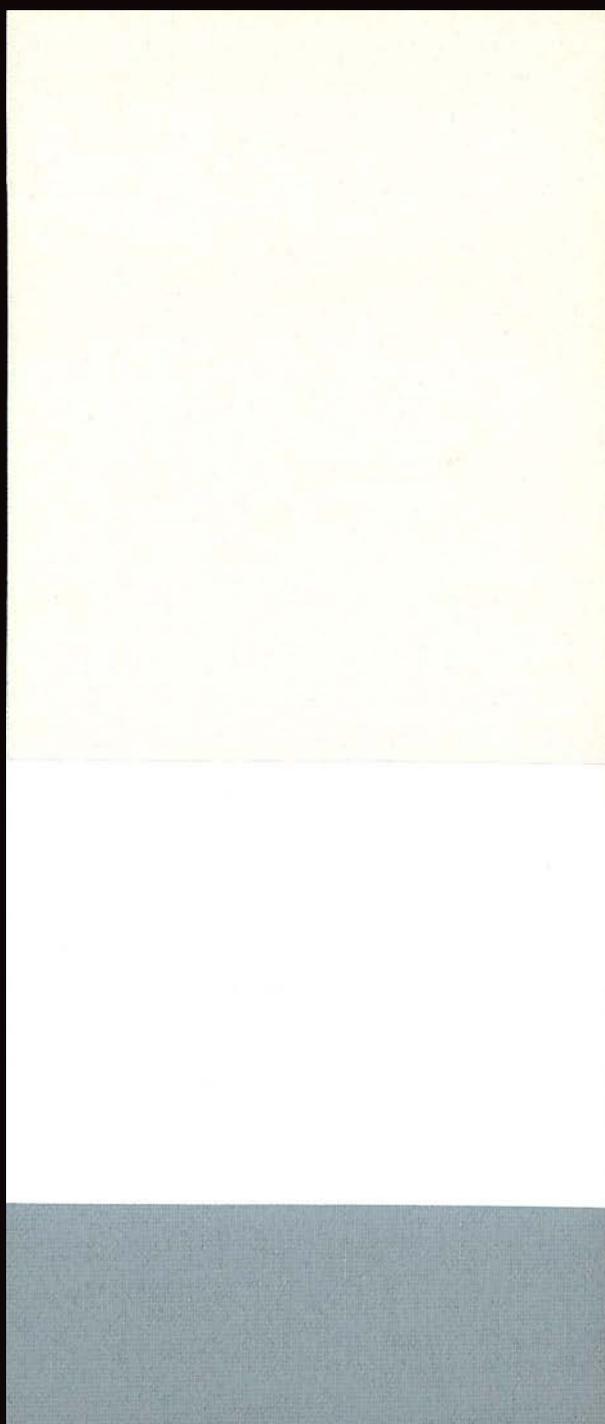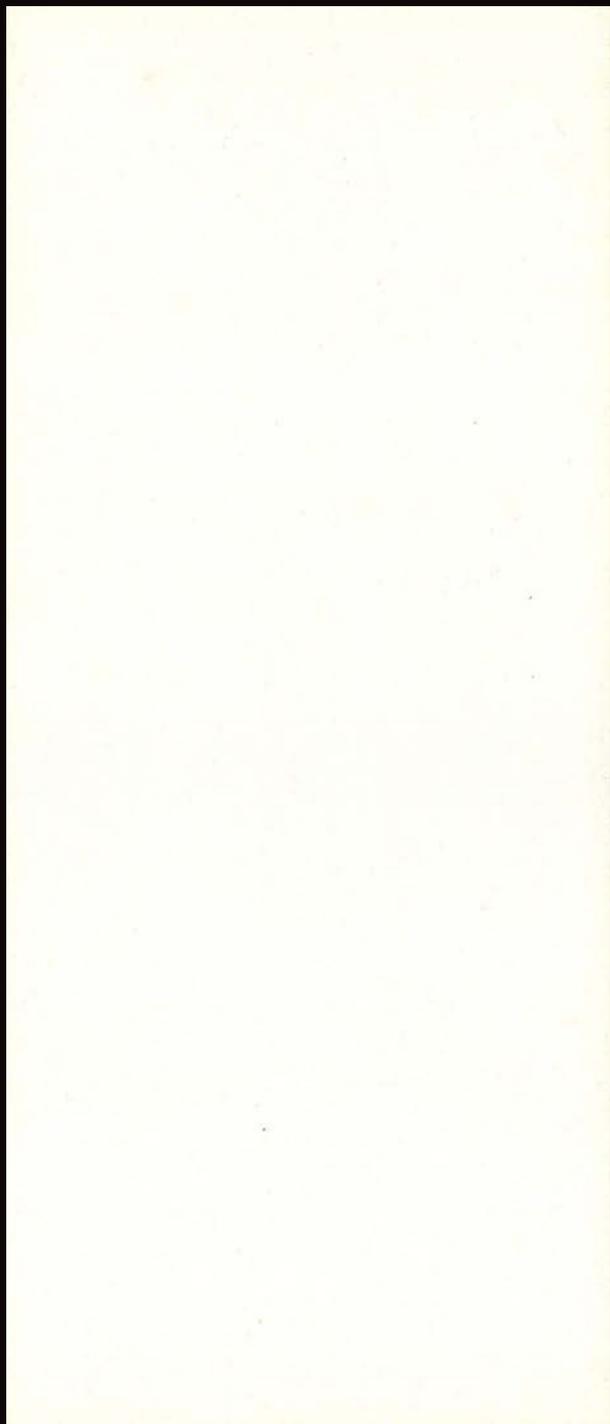

NO1
Alabastro

NO2
Crudo

NO3
Blanco

NO4
Perla



Características Técnicas

NATURA

Composición	100% Poliéster
Espesor	0,34 mm
Peso	160 g/m ²
Ancho	320 cm
Solidez de los colores a la luz	8 (en la escala del azul, EN ISO 105 B02)
Clasificación ante el fuego	Ignífugo
Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo. No frotar con insistencia.

NATURA OPACO

Composición	100% Poliéster
Espesor	0,40 mm
Peso	330 g/m ²
Ancho	320 cm
Solidez de los colores a la luz	7 (en la escala del azul, EN ISO 105 B02)
Coeficiente de apertura	0% (tejido 100% opaco)
Clasificación ante el fuego	Ignífugo
Cara al exterior blanca en todas las referencias para una mayor reflexión de la luz.	
Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo. No frotar con insistencia.

Tejidos recomendados para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

Admiten impresión digital y serigrafía.

Disponibles en 4 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

NATURA



Tejido Imprimible



FIRE RETARDANT

NATURA OPACO



Tejido Imprimible





FIRE RETARDANT



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

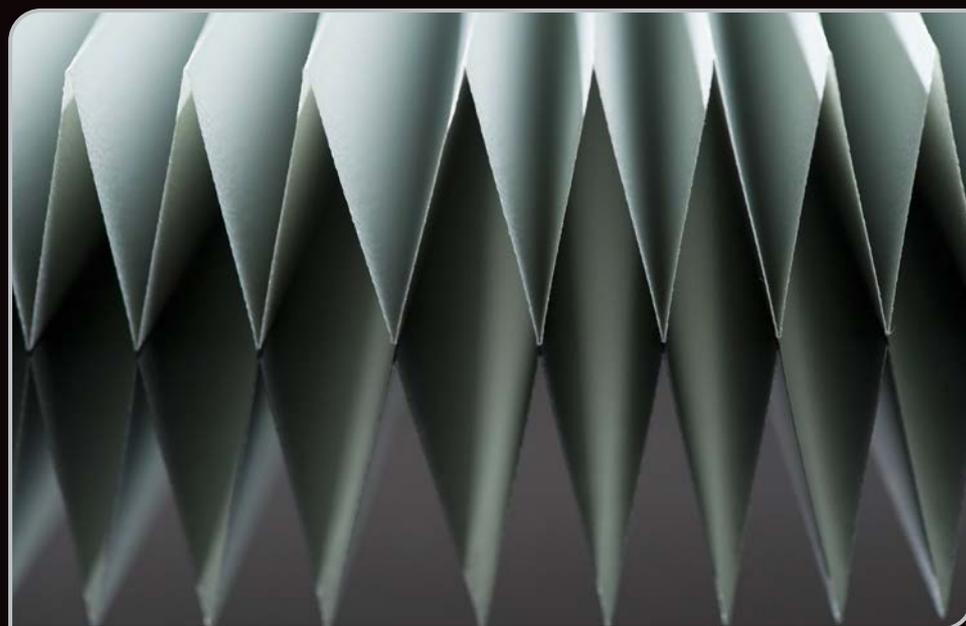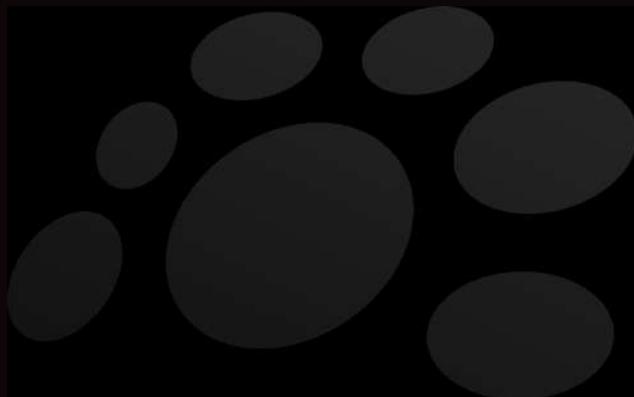

|| PLISADA TRASLÚCIDA

PLISADA

tr a s l ú c i d a



TPL2



TPL5



TPL3



TPL4



TPL6



TPL7






TPL8



TPL10

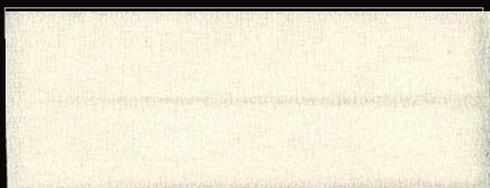

TPL11



TPL13



TPL12



TPL14



TPL1



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,25 mm
■ Peso	70 g/m ²
■ Ancho	220 cm
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.


Disponible en 13 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com



Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

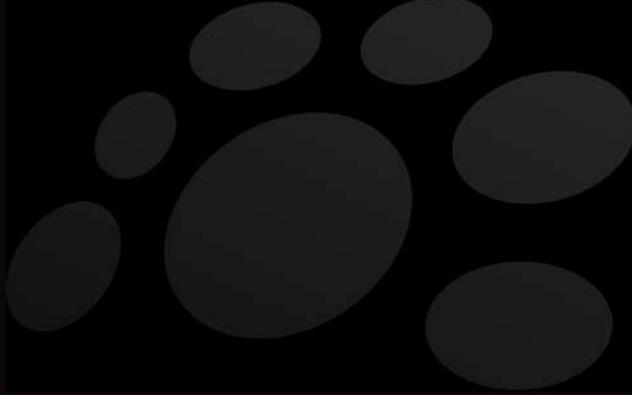


|| COLORTEX
|| LONETA COLOR

COLORTEX



LONETA COLOR

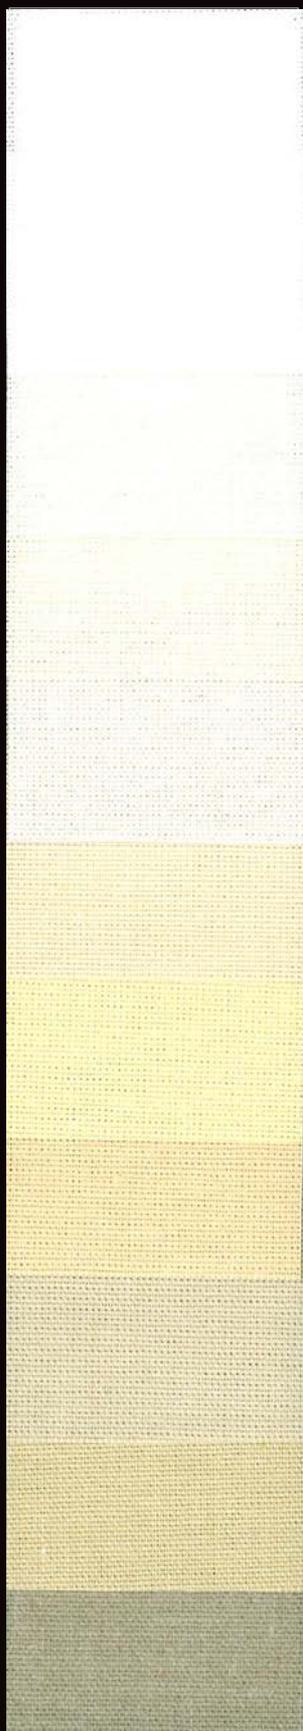

2189

2196

2213

2220

2237

2251

2268

2275

2282

3465



2330

4002

2299

2323

3290

2835

2880

2897

2914

3300



3630

3513

3537

3568

3575

3386

3393

3331

3348

3434


menú



COLORTEX



LONETA COLOR

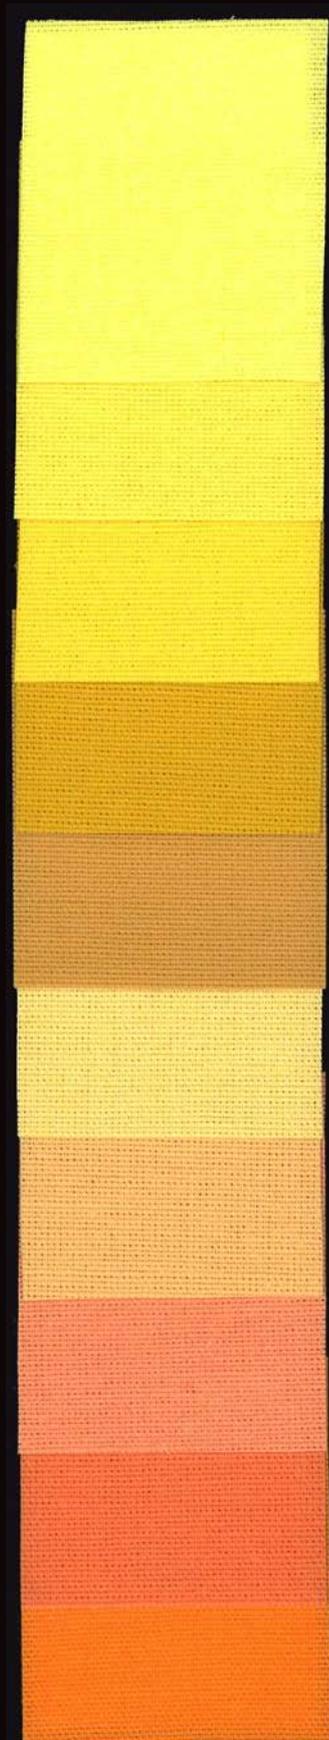

2419
2426
2457
2464
2512
2378
2495
2608
2550
2574



3726
3740
3771
2598
2684
2646
2660
2787
2794
2811



3678
3647
3829
3685
3898
3915
3946
2206
3977
3953

menú



Características Técnicas

COLORTEX

LONETA COLOR

Composición

43% Algodón / 54% Poliéster / 3% Resinas

45% Algodón / 55% Poliéster

Espesor

0,45 mm

Peso

230 g/m²

222 g/m²

Ancho

280 cm, 89 y 127 mm

280 cm

Solidez de los colores a la luz

Rojo: 2-3 / Azules y Lilas: 4 / Grises: 5-6

≥ 3

Resistencia a la rotura

Urdimbre / Trama: 88 daN / 5 cm

Urdimbre / Trama: 96 daN / 5 cm

Resistencia al desgarró

Urdimbre / Trama: 2,3 daN / 5 cm

Urdimbre / Trama: 2,9 daN / 5 cm

Resistencia al frote

En mojado: 4 / 5 En seco: 5

Resistencia a la costura

2,75 mm

Resistencia al pilling

36000 ciclos

Encogimiento máx. lavado

Urdimbre: 2,5%
Trama: 0,7%

Impresión

Admite impresión digital y serigrafía.

Admite serigrafía.

Mantenimiento

Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Lavado a máquina, temperatura máx. 40°.
Planchado a temperatura media.
No utilizar lejía.
Admite lavado en seco.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Verticales.

Tejido recomendado para la confección de Cortinas Tradicionales y Estores.



Lavar en agua fría



Planchado a temperatura media



Lavado en seco



No utilizar blanqueador a base de cloro

Disponible en 60 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Tejido Imprimible


Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com


ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

www.ibersolsps.com

menú

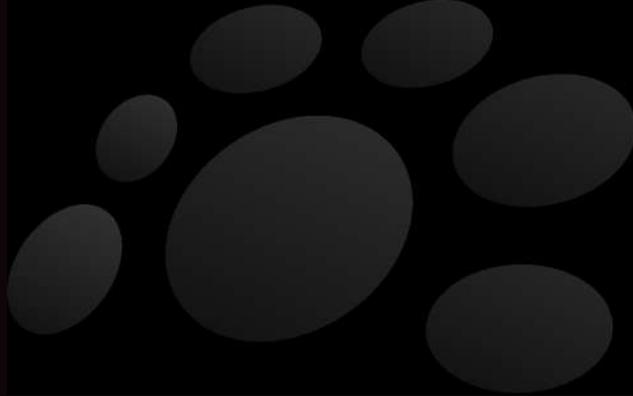

|| VERTICAL&VENECIANA
d e m a d e r a

VERTICAL

de m a d e r a



ibersol

MDV20 / Blanco
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV19 / Encina
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV18 / Abeto
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV17 / Boj
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV16 / Abedul
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV15 / Castaño
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV14 / Taray
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV13 / Prunus
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol

MDV12 / Palo rojo
25 / 35 / 50 y 70mm



VENECIANA

de m a d e r a



ibersol
MDV10 / Avocado
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV09 / Milk
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV08 / Nogal
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV07 / Tanganika
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV06 / Caoba
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV05 / Cerezo
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV04 / Bero
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV03 / Roble
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV02 / Oregón
25 / 35 / 50 y 70mm

ibersol
MDV01 / Pino
25 / 35 / 50 y 70mm



VENECIANA

d e m a d e r a



C01

C02

C03

C04



C05

C06

C07

C08




C09

C10

C11

C12

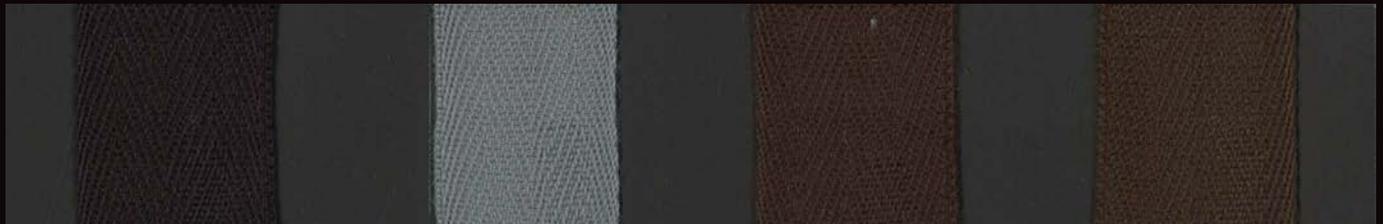

C13

C14

C15

C16

menú



Características Técnicas

VENECIANA DE MADERA

- Anchos de lama** 25, 35, 50 y 70 mm
- Espesor** 3 mm
- Peso**

Lama 25 mm	1.600 g/m ²	Lama 50 mm	1.250 g/m ²
Lama 35 mm	1.450 g/m ²	Lama 70 mm	1.300 g/m ²
- Material** Madera Abachiwood
- Tratamiento** Tinte ecológico con filtro protector U.V. antidegradante del color. Fondo y acabado de poliuretano a base de resinas acrílicas tratadas con filtro U.V.
- Cabezal** Riel de acero EN10130 lacado a tono con la referencia elegida y cubierto por un embellecedor de madera a juego.
- Cinta / Cordón** Cada color de madera tiene asignado un color de cinta / cordón de forma estándar (ver tabla anexa). En caso de preferir otra combinación, especificar claramente en el pedido.
Para la lama de 70 mm, cinta disponible en todos los colores, pero cordón disponible solo en C15 y C16.

Ref.Color	Ref. Cinta	Ref. Color	Ref. Cinta	Ref. Color	Ref. Cinta	Ref. Color	Ref. Cinta
MDV01.....	C04	MDV06.....	C13	MDV12.....	C07	MDV17.....	C05
MDV02.....	C07	MDV07.....	C13	MDV13.....	C09	MDV18.....	C06
MDV03.....	C03	MDV08.....	C13	MDV14.....	C07	MDV19.....	C14
MDV04.....	C03	MDV09.....	C04	MDV15.....	C08	MDV20.....	C01
MDV05.....	C06	MDV10.....	C11	MDV16.....	C05		

VERTICAL DE MADERA

- Anchos de lama** 89 mm
- Espesor** 5 mm
- Peso** 2.730 g/m²
- Material** Madera Abachiwood
- Tratamiento** Tinte ecológico con filtro protector U.V. antidegradante del color. Fondo y acabado de poliuretano a base de resinas acrílicas tratadas con filtro U.V.
- Cabezal** Riel de acero EN10130 lacado bronce de 44 x 44 mm cubierto por embellecedor de madera a juego.
- Tolerancia alabeo** + / - 5%

- Mantenimiento** Limpieza con paño humedo sin frotar.

Por sus propias características, la madera puede mostrar diferencias en vetas, tono, nudos y en algunos casos, ligeros signos de alabeo.

Disponible en 19 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



El logotipo del FSC identifica productos que contienen madera de bosques bien manejados, certificados de acuerdo con las reglas de Forest Stewardships Council.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| SCREEN
7510 / 5500 / 8505

SCREEN

5 5 0 0



Disponible en 27 colores. Consultar selector.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses, y Sistemas para Lucernarios.

Válido para exterior y ambientes húmedos.

menú



SCREEN

7 5 1 0



Disponible en 10 colores. Consultar selector.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses y Sistemas para Lucernarios.

menú



SCREEN

8 5 0 5



Disponible en 39 colores. Consultar selector.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses, Verticales y Sistemas para Lucernarios.

menú



SCREEN

8 5 0 5



Disponible en 39 colores. Consultar selector.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables, Paneles Japoneses, Verticales y Sistemas para Lucernarios.

menú



Características Técnicas	7510	5500	8505
Composición	36% fibra de vidrio / 64% PVC	42% fibra de vidrio / 58% PVC	36% fibra de vidrio / 64% PVC
Espesor	0,55 mm	0,78 mm	0,55 mm
Peso	350 g/m ²	535 g/m ²	410 g/m ²
Ancho	200, 250 y 310 cm	190, 220, 250 y 285 cm	200 y 250 cm (disponible en 310 cm para algunas ref.), 89 y 127 mm
Coefficiente de apertura	10%	5%	5%
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 90% según ref.	Hasta un 96% según ref.	Hasta un 96% según ref.
Resistencia a la rotura	Urdimbre: > 190 daN / 5 cm Trama: > 100 daN / 5 cm	Urdimbre: > 280 daN / 5 cm Trama: > 170 daN / 5 cm	Urdimbre: > 150 daN / 5 cm Trama: > 150 daN / 5 cm
Alargamiento a la rotura	Urdimbre / Trama: < 5%	Urdimbre / Trama: < 5%	Urdimbre / Trama: < 20%
Resistencia al desgarró	Urdimbre: ≥ 5 daN Trama: ≥ 4 daN	Urdimbre: ≥ 9 daN Trama: ≥ 7 daN	Urdimbre: ≥ 5 daN Trama: ≥ 4 daN
Resistencia al doblado	Urdimbre: ≥ 20 daN / 5 cm Trama: ≥ 20 daN / 5 cm	Urdimbre: ≥ 20 daN / 5 cm Trama: ≥ 20 daN / 5 cm	Urdimbre: ≥ 20 daN / 5 cm Trama: ≥ 20 daN / 5 cm
Solidez de colores a la luz	7 / 8	7 / 8	7 / 8
Clasificación ante el fuego	Ignífugo, M1 NFP 92 503	Ignífugo, M1 NFP 92 503	Ignífugo, M1 NFP 92 503
	Disponible en 10 colores. Consultar gama en selector.	Disponible en 27 colores. Consultar gama en selector.	Disponible en 39 colores. Consultar gama en selector.
Mantenimiento	<p>Quitar el polvo con un aspirador o con aire a presión. No frotar con insistencia. No utilizar disolventes o sustancias abrasivas que puedan deteriorar el recubrimiento del tejido. Limpiar con una esponja o un cepillo suave empapado en agua jabonosa, enjuagar con agua clara y dejar secar completamente con la tela desplegada.</p> <p>Admiten impresión digital y serigrafía.</p> <p>Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.</p>		



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

ibersol

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com


www.ibersolsps.com

menú



 **NORU**
n o r d i c

NORU
n o r d i c

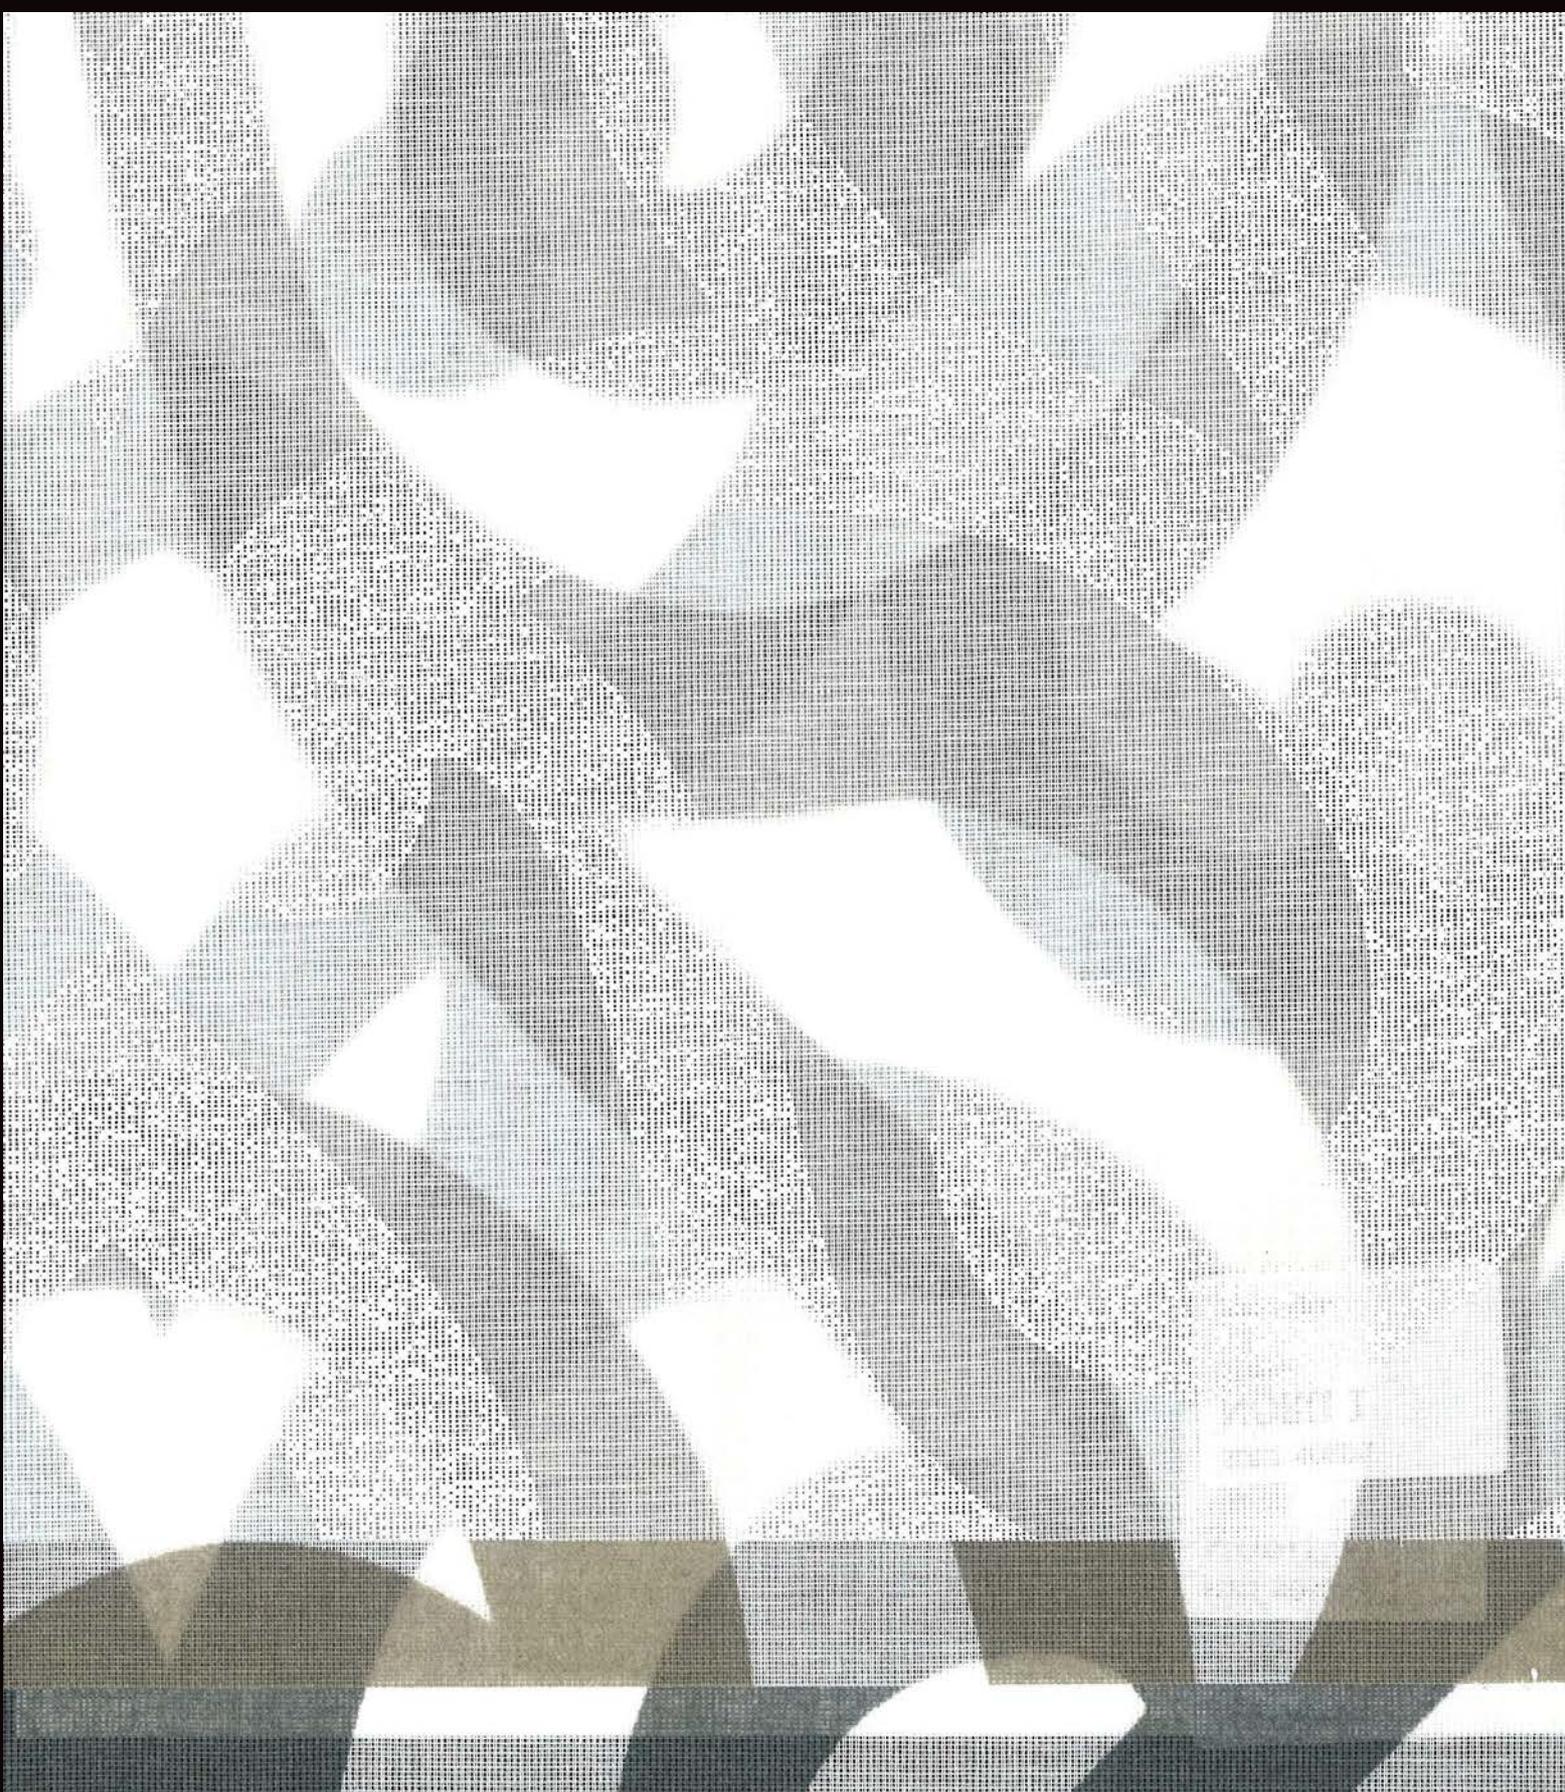

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,28 mm
■ Peso	95 g/m ²
■ Ancho	200 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Tejido decorativo, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.

Disponible en 3 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 VINCOS - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



 **OSLO**
n o r d i c

menú



OSLO
n o r d i c



menú



Características Técnicas

- **Composición** 100% Poliéster
- **Espesor** 0,28 mm
- **Peso** 95 g/m²
- **Ancho** 200 cm
- **Solidez de colores a la luz** 5 - 6
- **Encogimiento** ≤ 0,5%
- **Mantenimiento** Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Tejido decorativo, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.



Disponible en 3 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com




Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

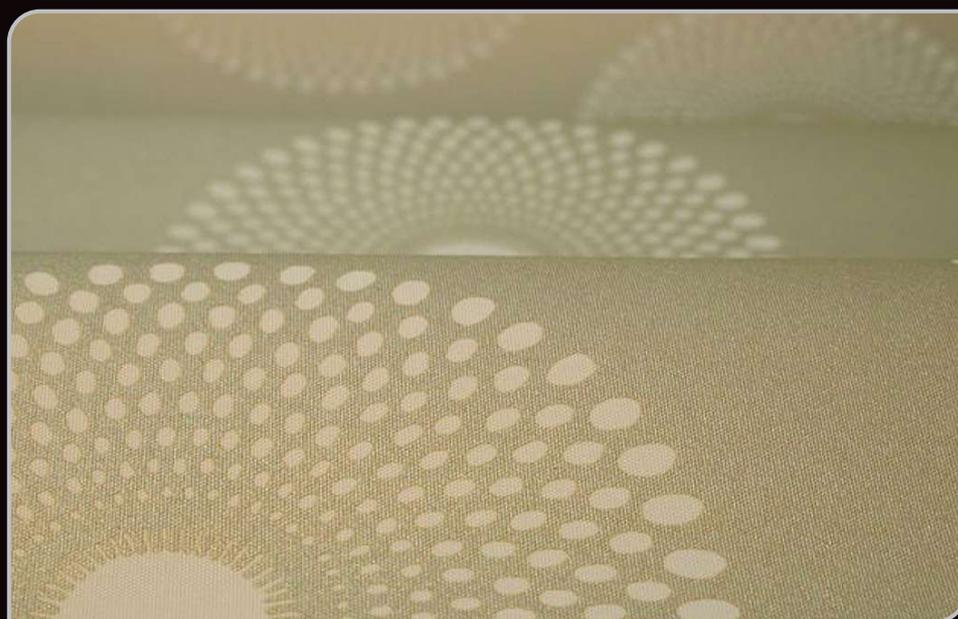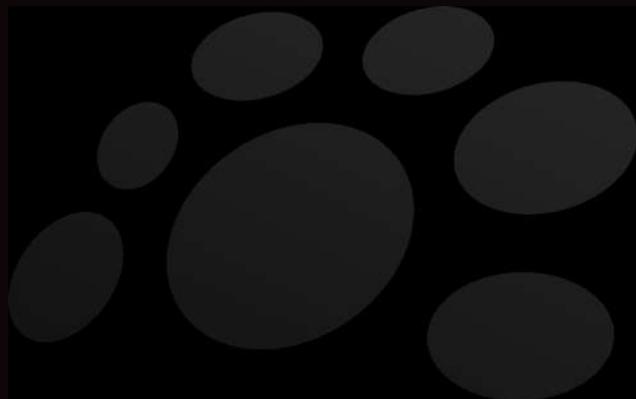

|| DINA ORO
n o r d i c

DINA
o r o

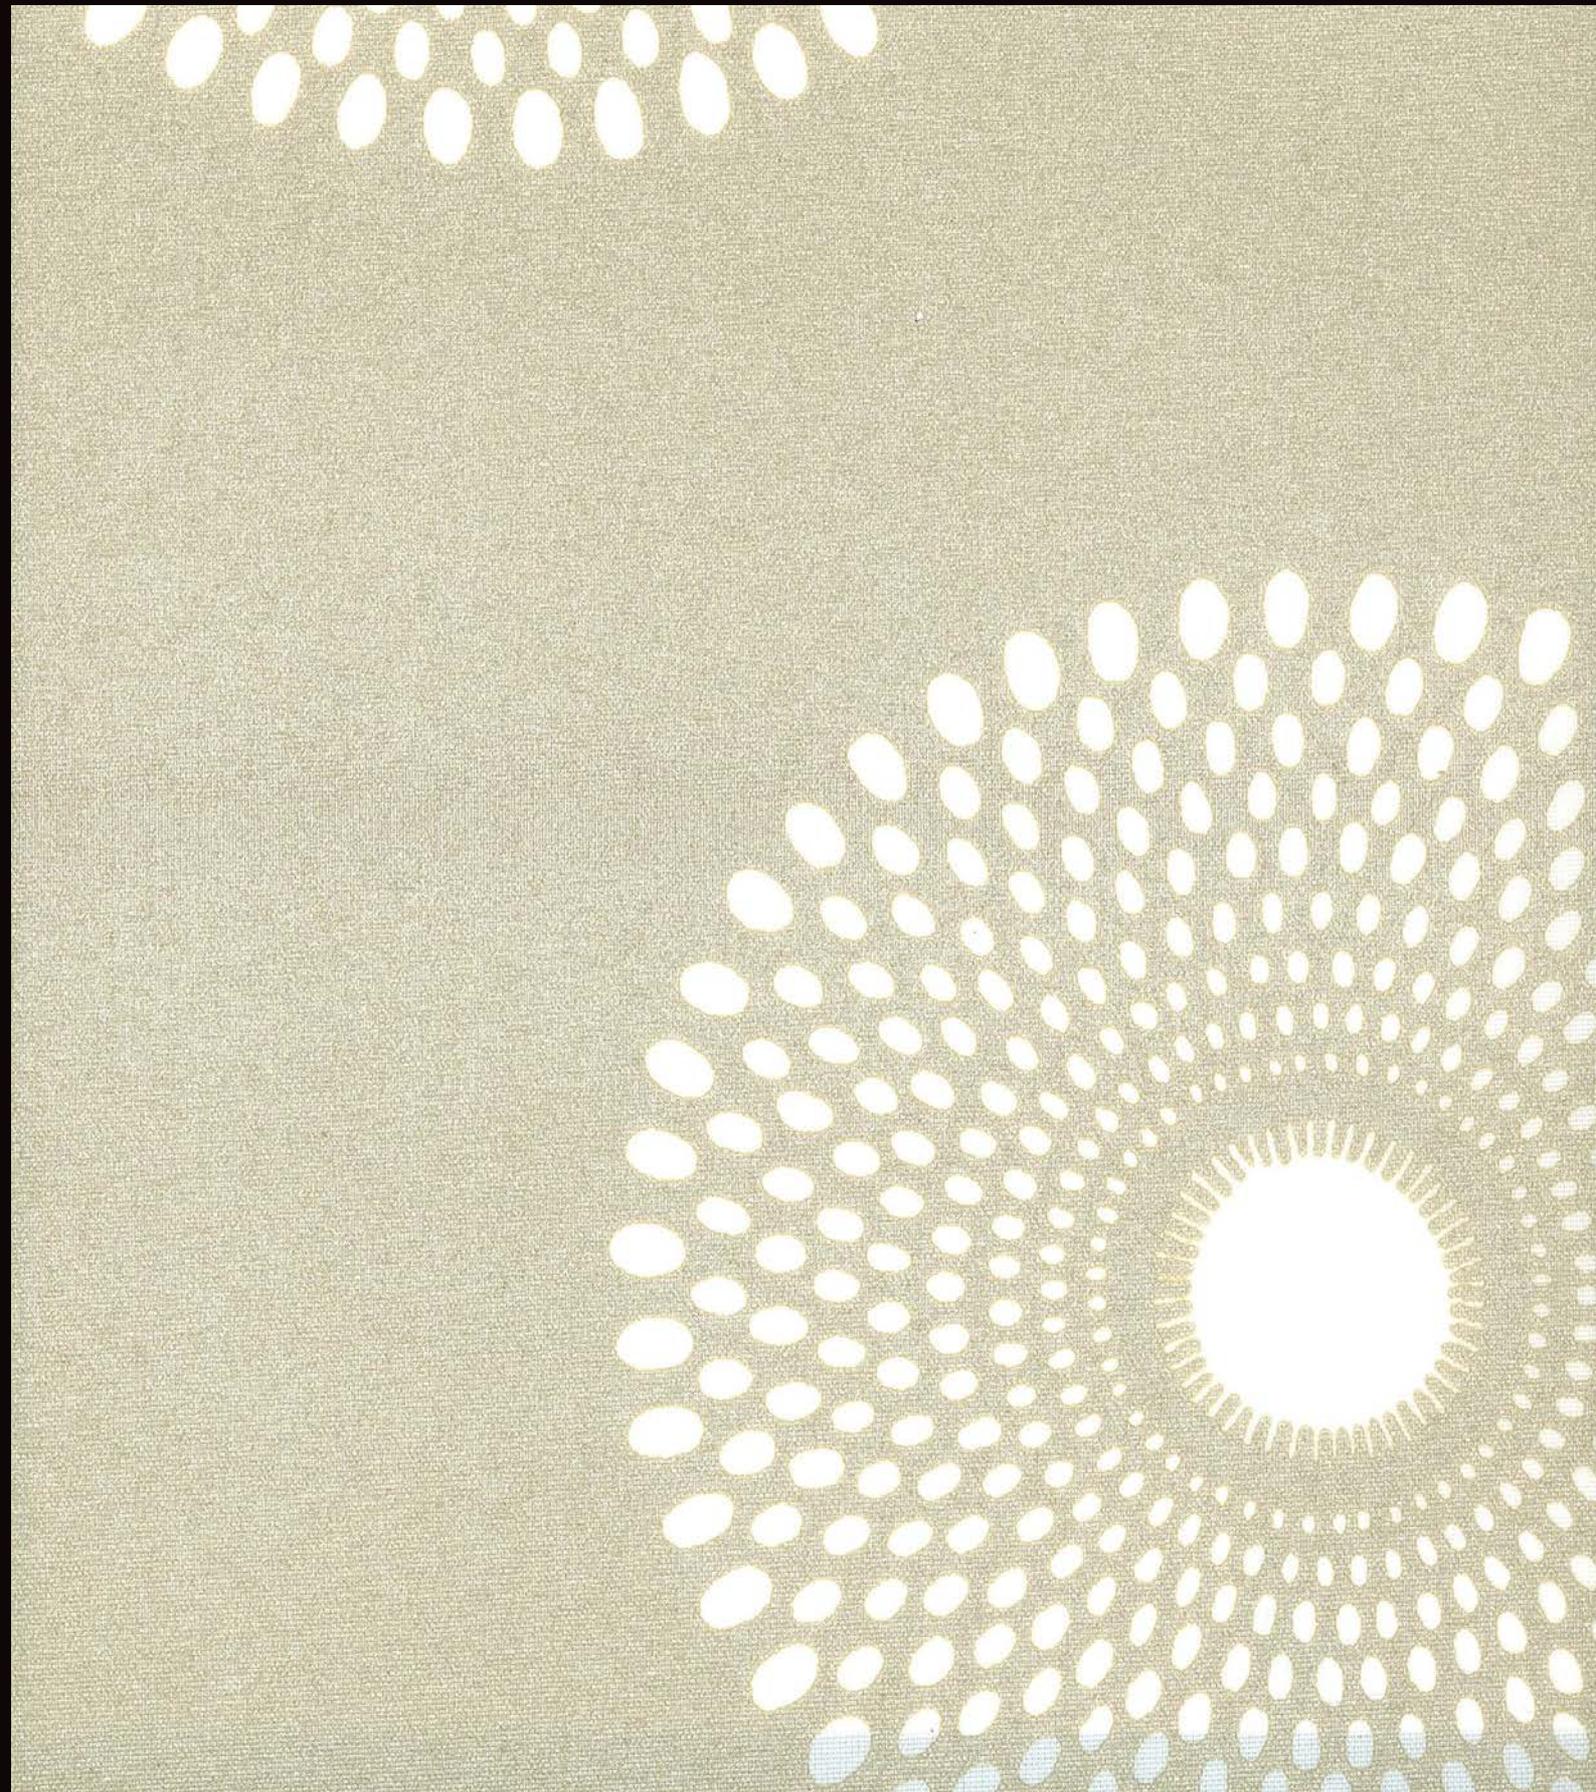

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,22 mm
■ Peso	170 g/m ²
■ Ancho	195 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.


Disponible en 1 color.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.




Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 VINCOS - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

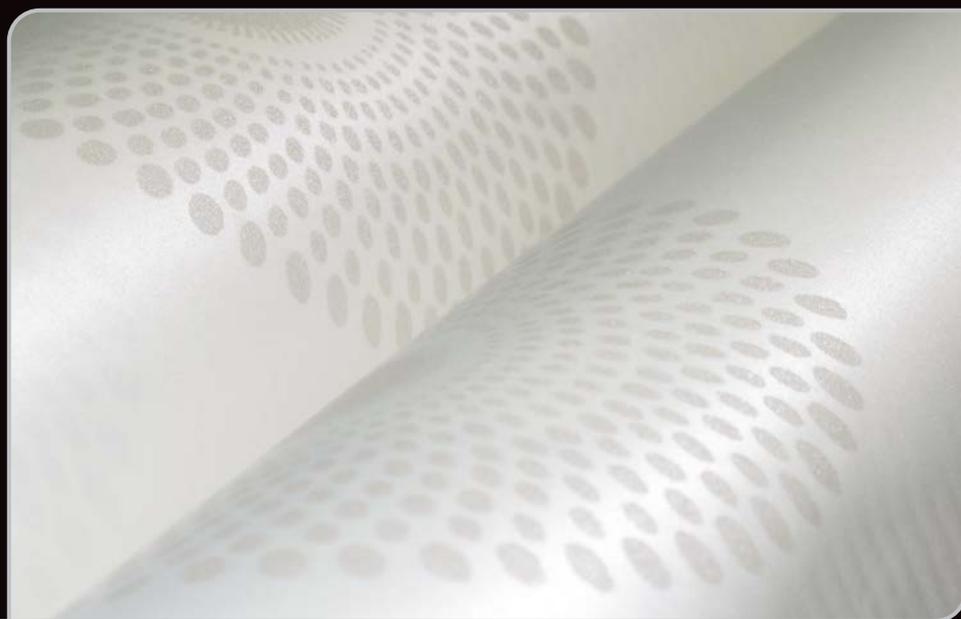

|| NADIN PLATA
n o r d i c

NADIN
p l a t a

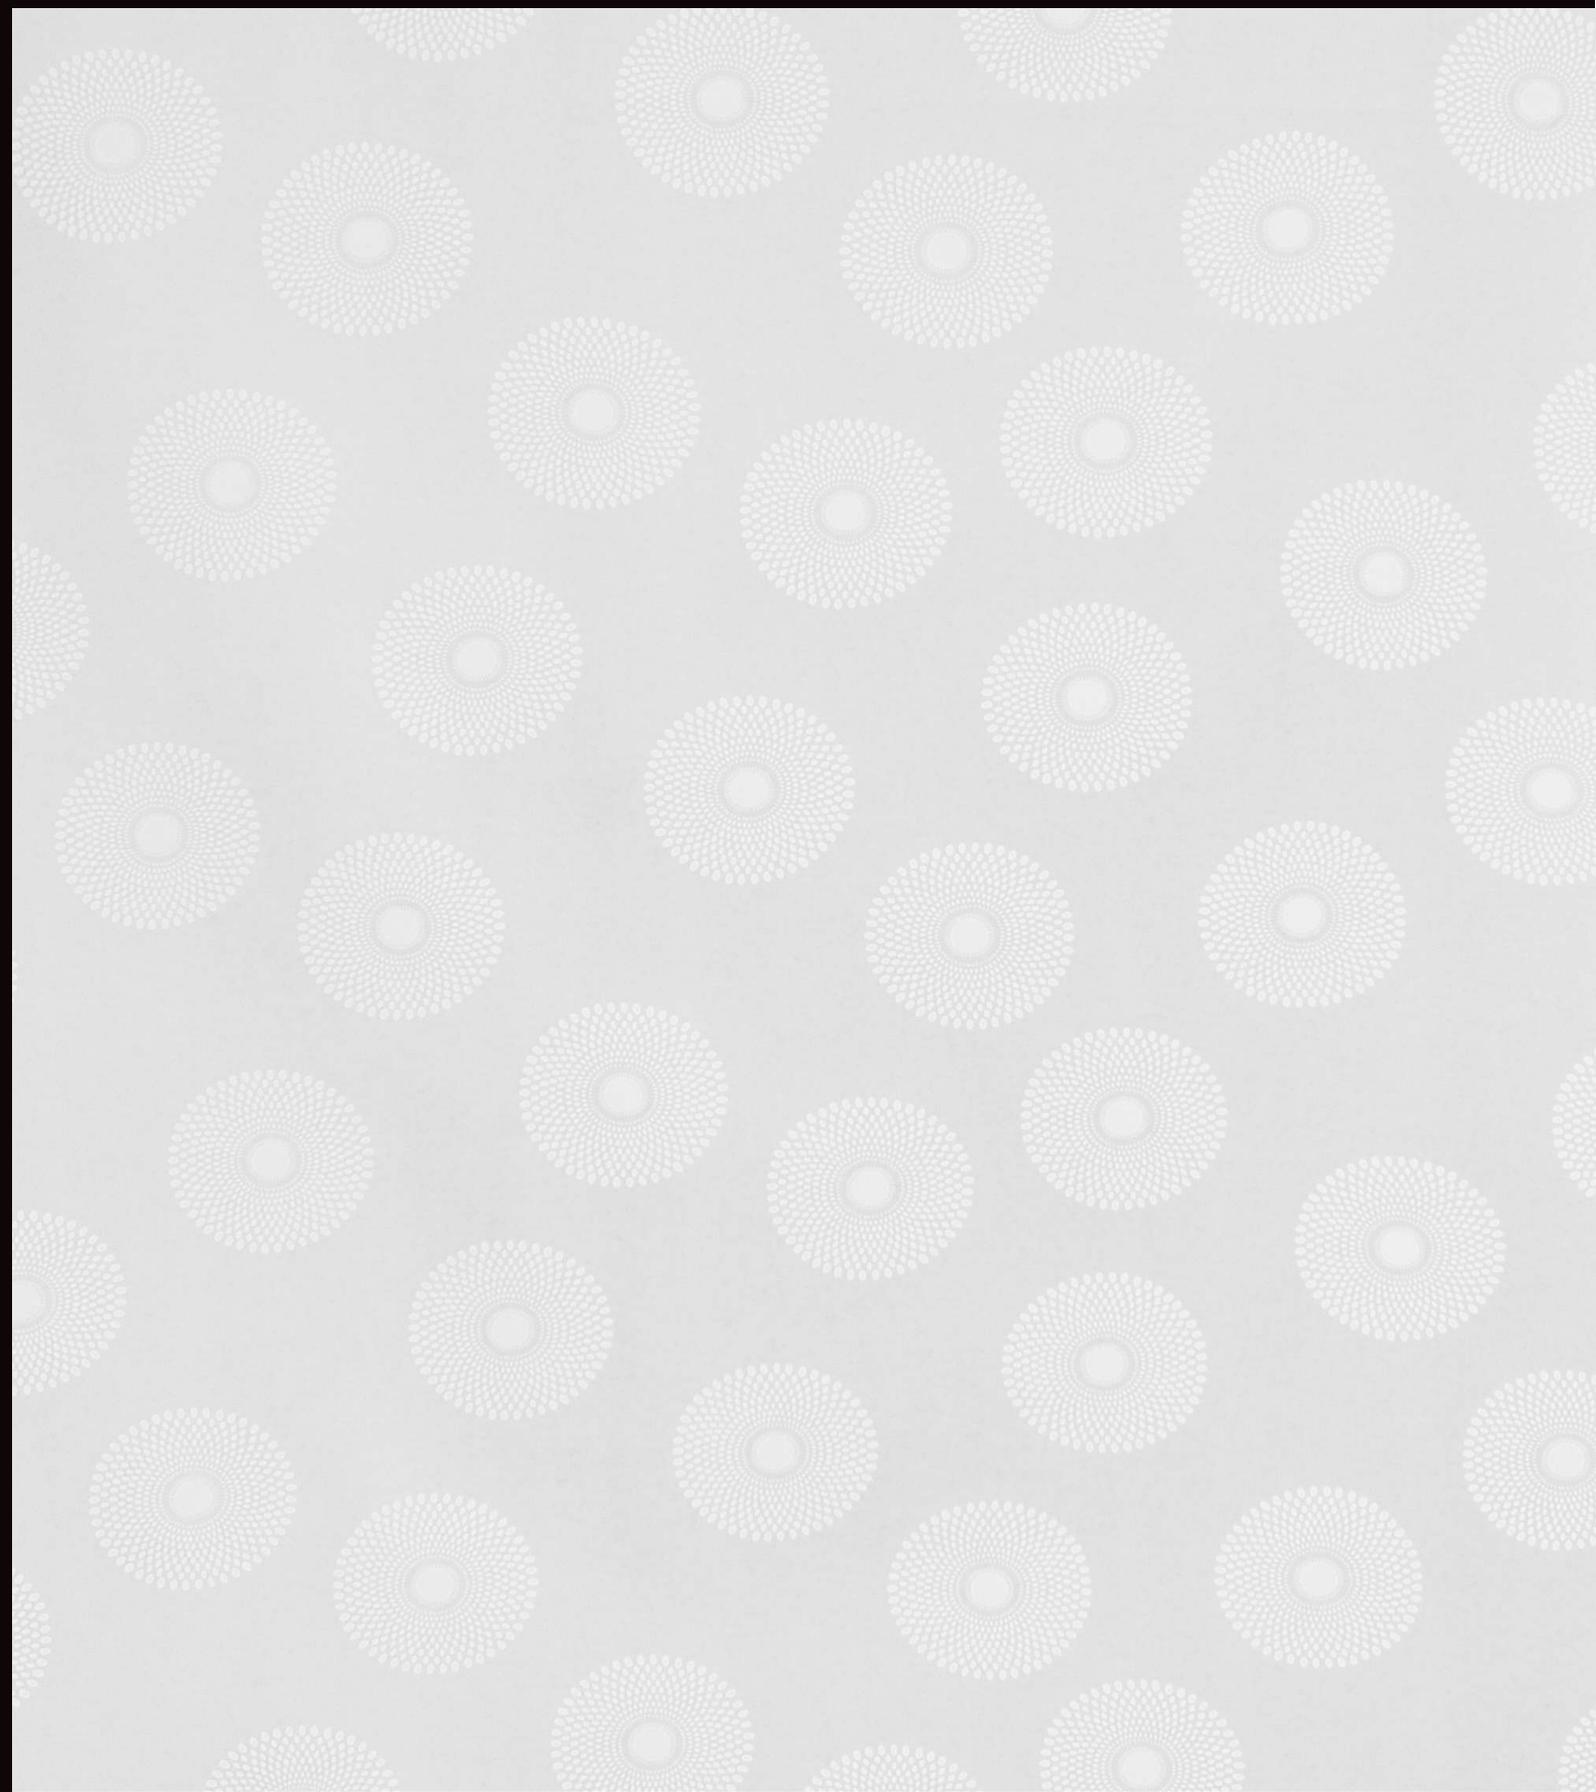

menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster Satín
■ Espesor	0,25 mm
■ Peso	160 g/m ²
■ Ancho	200 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.


Disponible en 1 color.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

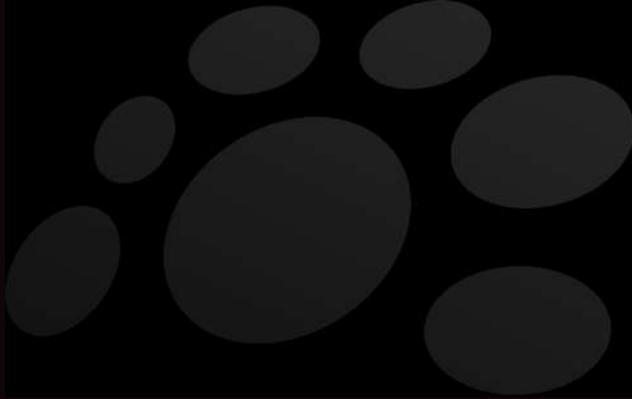

RIGA
n o r d i c

RIGA
nordic



menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,34 mm
■ Peso	185 g/m ²
■ Ancho	200 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Disponible en 2 colores.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



REYKI
n o r d i c

REYKI



menú



Características Técnicas

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,22 mm
■ Peso	170 g/m ²
■ Ancho	195 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido recomendado para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.

Disponible en 1 color.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.



Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com

Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| LOTO / ARCE

ARCE



menú



LOTO



menú



Características Técnicas

LOTO

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,39 mm
■ Peso	119 g/m ²
■ Ancho	60, 70 y 80 cm
■ Transmisión de luz	44%
■ Absorción de luz	9%
■ Reflexión de luz	47%
■ Solidez de colores a la luz	≤ 5
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

ARCE

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,39 mm
■ Peso	119 g/m ²
■ Ancho	60, 70 y 80 cm
■ Transmisión de luz	44%
■ Absorción de luz	9%
■ Reflexión de luz	47%
■ Solidez de colores a la luz	≤ 5
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejidos recomendados para la confección de Paneles Japoneses.

Tejidos decorativos, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.

Disponibles en 1 color.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.

Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com



Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com



|| ARTIC/BALTIC
n o r d i c





Características Técnicas

ARTIC

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,34 mm
■ Peso	185 g/m ²
■ Ancho	200 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido combinable con el tejido RIGA.

Disponible en 1 color.

BALTIC

■ Composición	100% Poliéster
■ Espesor	0,28 mm
■ Peso	95 g/m ²
■ Ancho	200 cm
■ Solidez de colores a la luz	5 - 6
■ Encogimiento	≤ 0,5%
■ Mantenimiento	Limpieza con paño húmedo sin frotar.

Tejido combinable con los tejidos NORU y OSLO.

Disponible en 1 color.

Tejidos recomendados para la confección de Enrollables y Paneles Japoneses.







Tejidos decorativos, sin propiedades técnicas contra el sol y el calor.

Todas estas indicaciones se dan a título orientativo y no tienen ningún valor contractual.





Vigo: Polígono Industrial "A Pasaxe"
Ctra. de Zamans nº 40 sótano 1
36316 Vincios - Gondomar (Pontevedra)
Telf.: 986 467 103 Fax: 986 467 104
e-mail: vigo@ibersolsps.com




Madrid: Polígono Industrial "Sur"
Avda. Fuente Nueva nº 8. Nave 26.
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: 91 659 22 63 Fax: 91 659 22 64
e-mail: madrid@ibersolsps.com

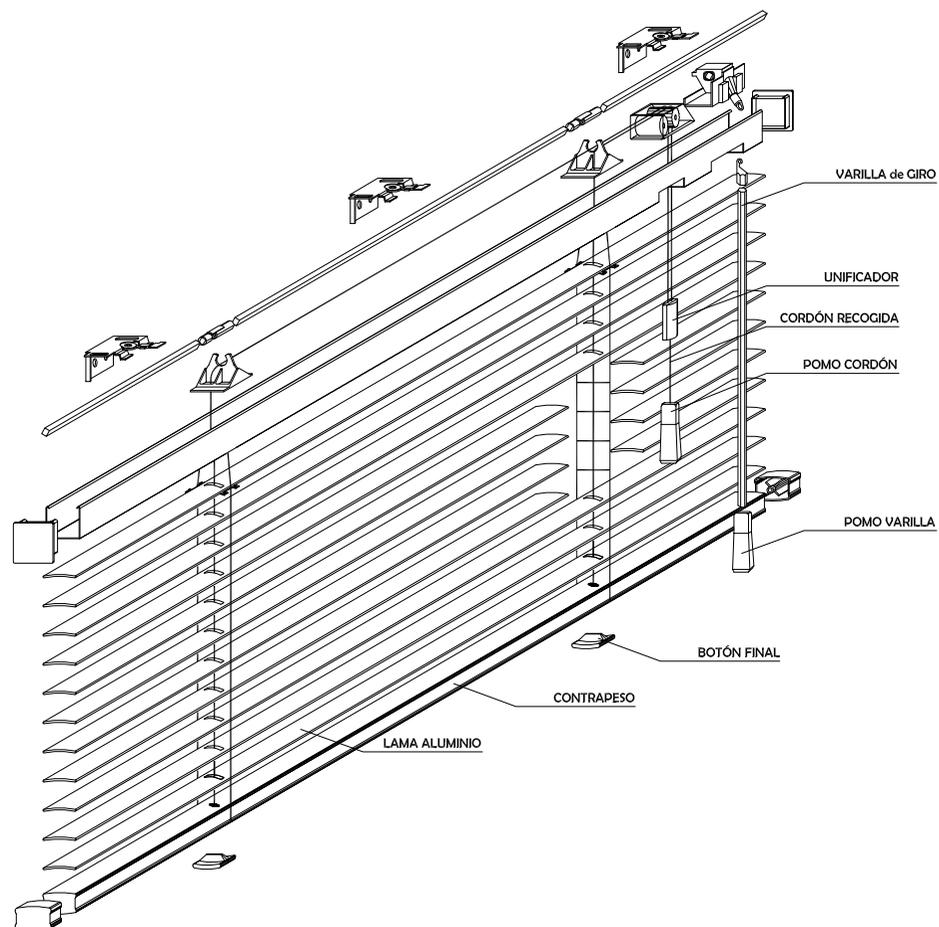



Veneciana Aluminio

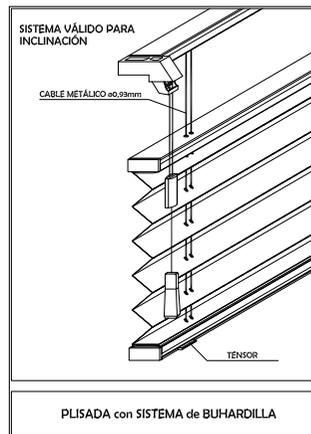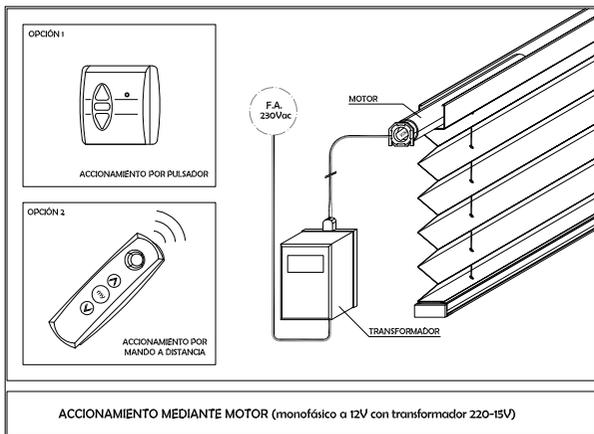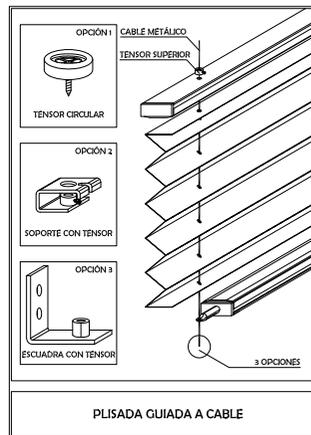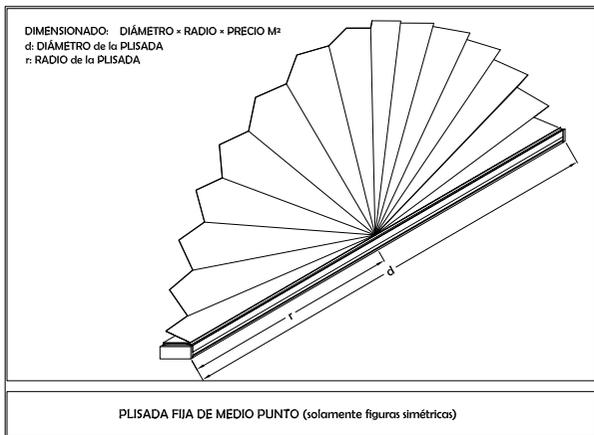

Plisada Traslúcida

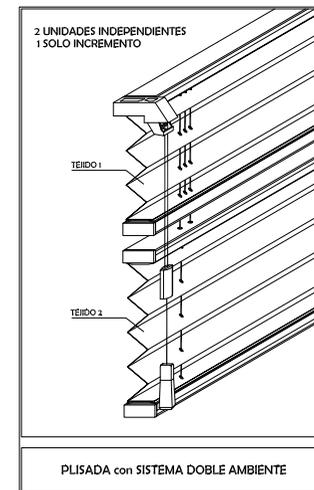

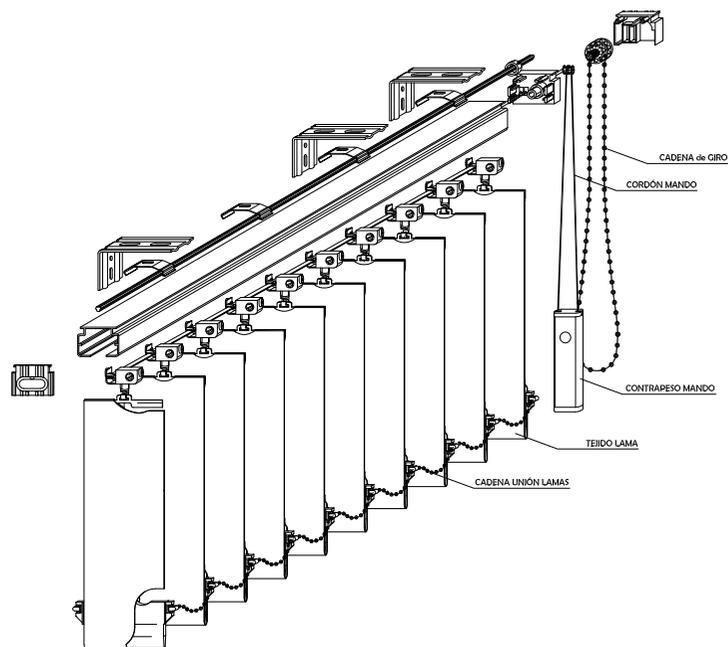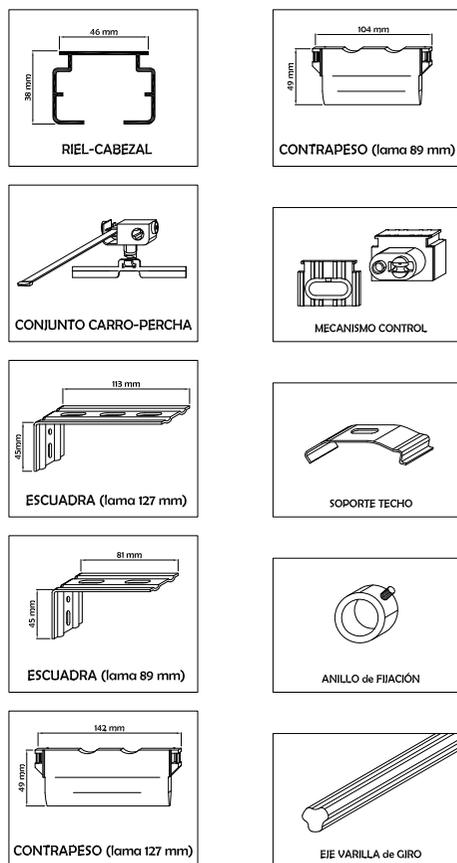

Basic

Screen7510/5500/8505









Vertical de Madera

Vertical Aluminio/PVC

Mineral

Colortex

Shantung

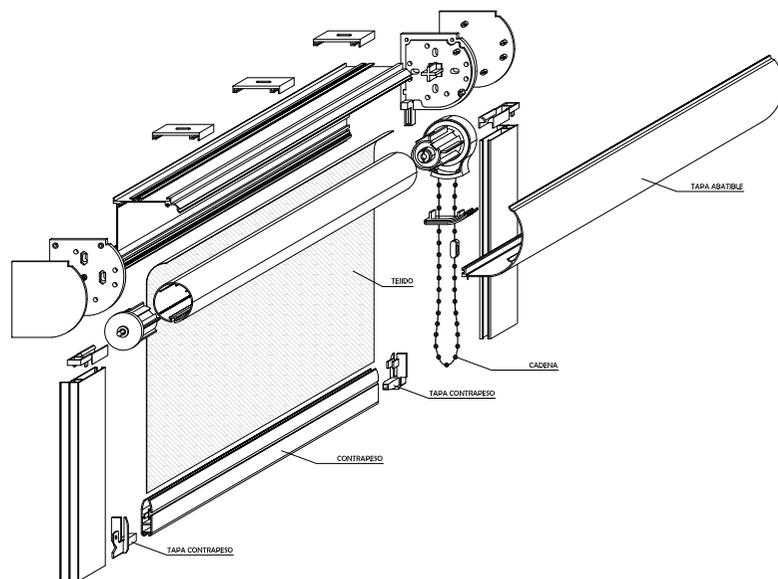

Colortex
 Basic
 Shantung
 Naté Trevira
 Seda
 Metallic
 Screen Bass
 Screen 7510/5500/8505
 Screen Bambú
 Basic Opaco
 Karellis
 Black Out

Natura / N.Opaco
 VIP FR
 Zen Kioto
 Zen Lino
 Artic/Baltic Nordic
 Noru Nordic
 Oslo Nordic
 Dina Oro Nordic
 Nadin Nordic
 Riga Nordic
 Reyki Nordic
 Cine



[Volver a Sistemas de Interior](#)

Estores

[menú](#)



Colortex

Loneta Color

Praga



Volver a Sistemas de Interior

Lucernario

menú



Basic Opaco

Karellis

Screen Bass

Black Out

Screen Bambú

Natura / N.Opaco

Basic

Screen 7510/5500/8505

Shantung

VIP FR



[Volver a Sistemas de Interior](#)

Cortinas



[menú](#)



Viena Opaco

Loneta Color

Praga

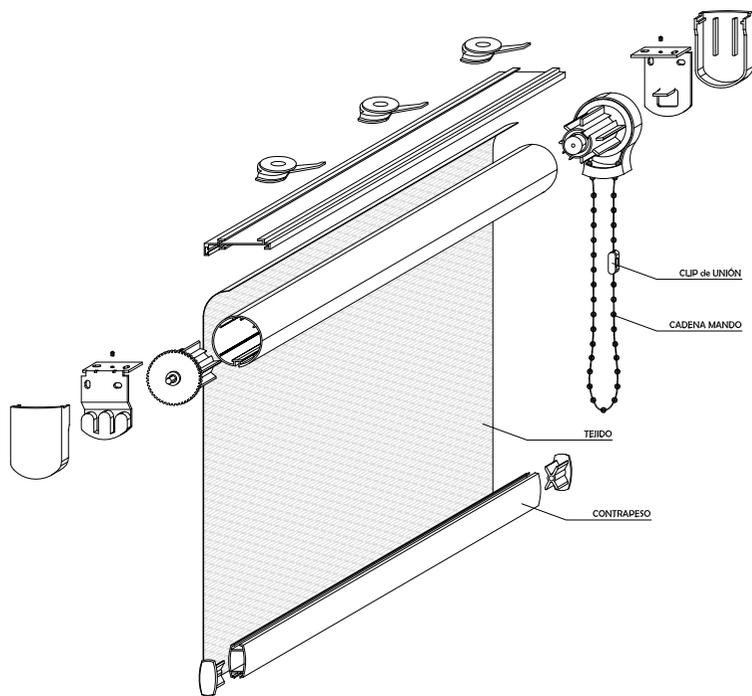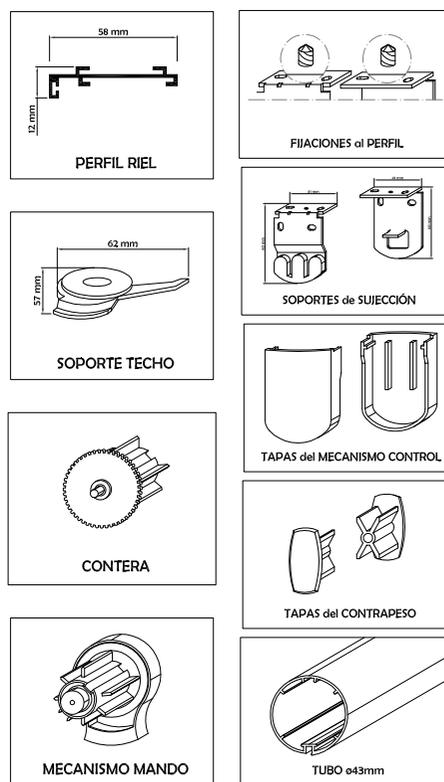

Colortex
 Basic
 Shantung
 Naté Trevira
 Seda
 Metallic
 Screen Bass
 Screen7510/5500/8505
 Screen Bambú
 Basic Opaco
 Karellis
 Black Out

Natura / N.Opaco
 Vip FR
 Zen Kioto
 Zen Lino
 Artic/Baltic Nordic
 Noru Nordic
 Oslo Nordic
 Dina Oro Nordic
 Nadin Nordic
 Riga Nordic
 Reyki Nordic
 Cine



Volver a Sistemas de Interior

Panel Japones

menú



- | | |
|----------------------|---------------------|
| Colortex | Natura / N.Opaco |
| Basic | Zen Kioto |
| Shantung | Zen Lino |
| Naté Trevira | Artic/Baltic Nordic |
| Seda | Noru Nordic |
| Metallic | Oslo Nordic |
| Screen Bass | Dina Oro Nordic |
| Screen7510/5500/8505 | Nadin Nordic |
| Screen Bambú | Riga Nordic |
| Basic Opaco | Reyki Nordic |
| Karellis | Praga |
| Black Out | Loto/Arce |



ibersol

Volver a Sistemas de Interior

Teatro

menú



Ópera